


Default-ALV-Layouts für Scripts


Es ist nun möglich festzulegen, dass ein bestimmtes ALV-Layout als Default beim Ausführen eines Scripts zu verwenden ist. Diese Einstellung ist **individuell** und kann von einem Benutzer zum anderen variieren. Das gilt nur für globale Scripts oder für die eigenen. Klarerweise gilt das nur in **ALV-List** bzw. **ALV-Grid** Modus.

Das **persönliche Default-ALV-Layout** für ein Script kann auf **zwei Arten** festgelegt werden.


Die **erste Art** ist beim Sichern eines ALV-Layouts für die Ergebnisliste eines Scripts. Nach der Auswahl der Ausgabespalten der Ergebnisliste (mittels ) werden die Einstellungen als ALV-Layout mithilfe von  gesichert. Folgendes Dialog-Fenster erscheint:

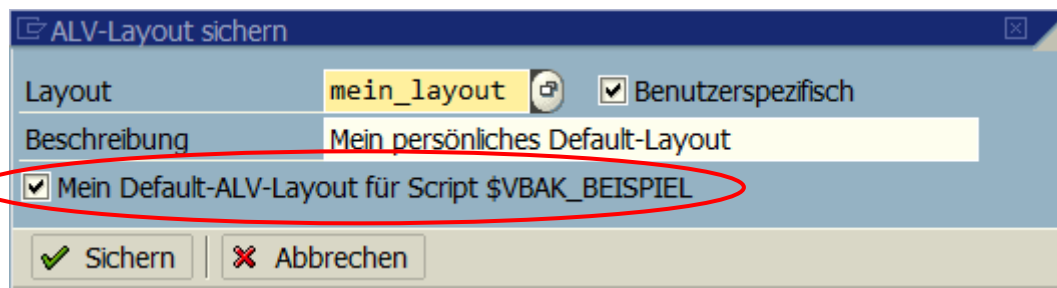


Mit der Option legen wir fest, dass ab jetzt dieses Layout unsere Default-Auswahl darstellt, d.h. es wird beim Ausführen des Scripts automatisch geladen:




Die **zweite Möglichkeit** ist beim Laden eines bereits vorhandenen Layouts () gegeben, indem festgelegt wird, dass es das persönliche Default-Layout sein sollte:

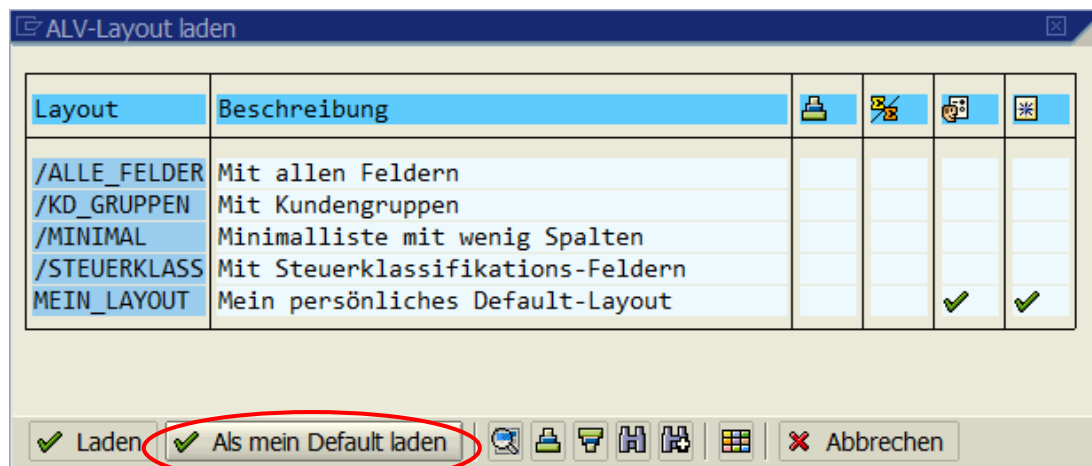


In diesem Fall reagiert das Programm mit folgendem Dialog-Fenster:

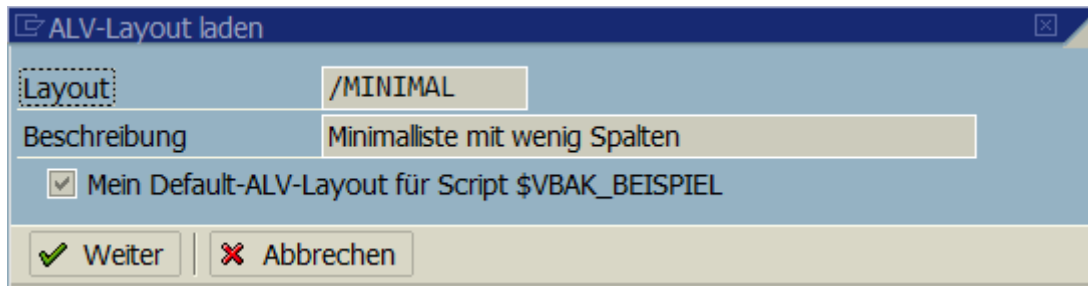


Die Operation wird durch Betätigung von  abgeschlossen.

Die aktuelle Einstellung ist bei der Auswahl eines Layouts sichtbar ():

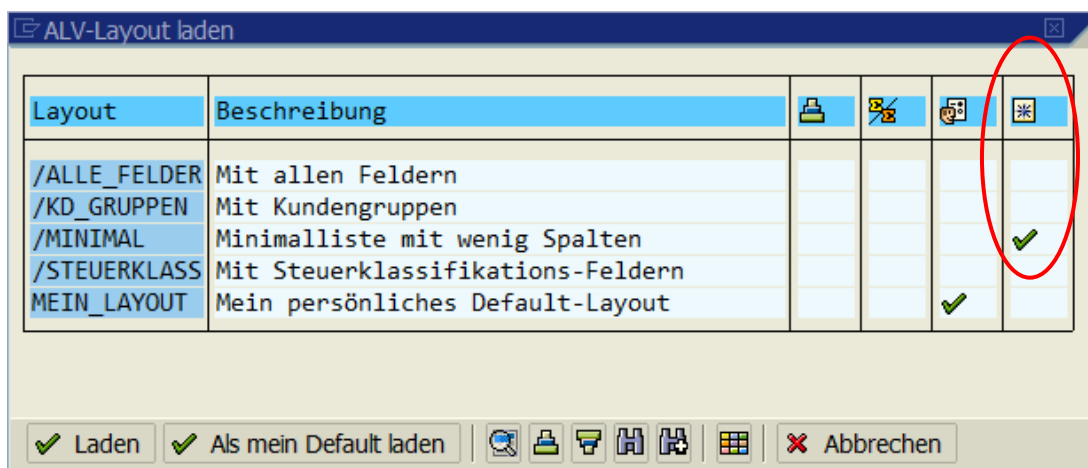

Wie bereits erwähnt, gilt die Einstellung lediglich für den aktuellen Benutzer. Etwaige Festlegungen anderer Anwender bleiben davon unberührt.

Zum **Zurücksetzen** der Default-Layout-Einstellung ist eine eigene Funktion verfügbar:

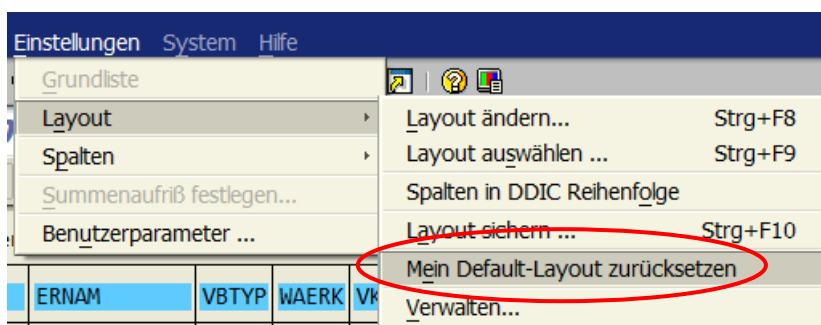

Anmerkungen:

- Man muss bedenken, dass ALV-Layouts nicht Teil des SE16XXL-Add-ons sind, sondern von ALV verwaltet werden. Aus diesem Grund werden ALV-Layouts – in Zusammenhang mit Scripts – weder downgeloaded noch transportiert.
- Aufgrund der technischen Implementierung von ALV-Layouts sind diese mit keinem Script direkt verbunden, sondern einer bestimmten Datenbank-Tabelle oder Join-Kombination von Tabellen zugeordnet. Es ist damit möglich, dasselbe Layout für mehrere Scripts zu verwenden, die eine ähnliche Ergebnisliste produzieren.
- Wenn die Ergebnisliste eines Scripts durch Hinzufügen eines zusätzlichen Joins geändert wird, und damit die Struktur der Liste geändert wird, erlischt die logische Verbindung zwischen Liste und ALV-Layouts. Jegliche Default-Zuordnung wird dadurch obsolet.