

## Script-Favoriten

Es ist kaum zu vermeiden, dass im Laufe der Zeit die Anzahl Elemente einer Entität bis zur Unhandlichkeit anwächst. SE16XXL-Scripts sind da keine Ausnahme. Eigentlich müssten nicht mehr verwendete Scripts, oder solche, die nur für eine einmalige Benutzung vorgesehen waren, von Zeit zu Zeit gelöscht werden. Dies geschieht aber selten. Damit entwickelt sich auf einem beliebigen System die Anzahl verfügbarer Scripts, sowohl global als auch benutzerspezifisch, in einer Größenordnung, bei der die Anwender Probleme haben, das richtige Script zu finden.

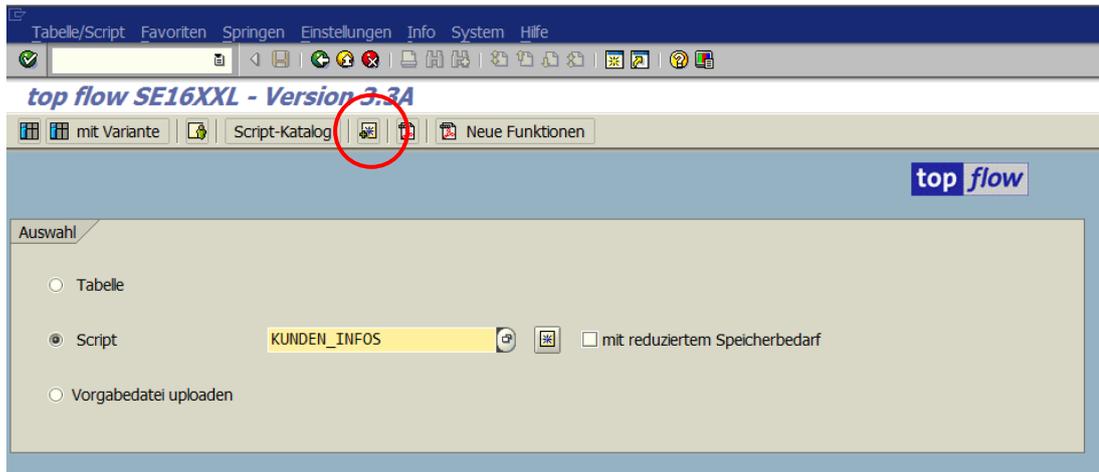
Um dieses Problem zu mildern sind "**Script-Favoriten**" (oder nur Favoriten) eingeführt worden. Jeder Anwender kann seine eigenen Favoriten pflegen. Es können auch sogenannte "**Globale Favoriten**" von einer ausgewählten Gruppe von Benutzern angelegt und gepflegt werden. Solche globalen Favoriten können dann in die persönlichen Favoriten von anderen Anwendern **inkludiert** werden, die dadurch von der Aufgabe diese Scripts selber zu sammeln entlastet werden.

In den nachfolgenden Seiten wird gezeigt, wie ein Script (oder mehrere in einem Schritt) zu den Favoriten hinzugefügt werden kann, wie die somit gesammelten Favoriten gepflegt werden können, und schließlich wie die Favoriten anstelle der üblichen F4-Hilfe verwendet werden können. Globale Favoriten werden auch behandelt werden.

## Script zu den Favoriten hinzufügen


Es gibt verschiedene Weisen ein Script zu den Favoriten hinzuzufügen.

- 1) Aus der Einstiegsmaske von SE16XXL:





Durch Betätigung von  auf der Anwendungsleiste oder mit Hilfe der Menüfunktion *Favoriten* → *Script zu Favoriten hinzufügen*.

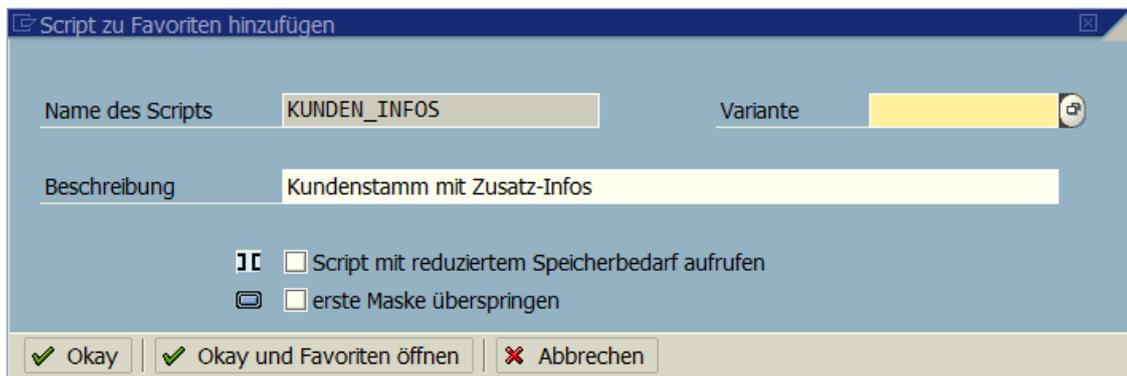Das Programm reagiert mit folgendem Dialogfenster:




Die Beschreibung stammt aus dem Script, kann aber geändert werden. Es ist auch möglich, eine Variante anzugeben, falls gewünscht.

Nach Betätigung von  erscheint die Rückmeldung:




Machen Sie stattdessen von  Gebrauch, falls Sie die Favoriten in Pflege-Modus eröffnen möchten.

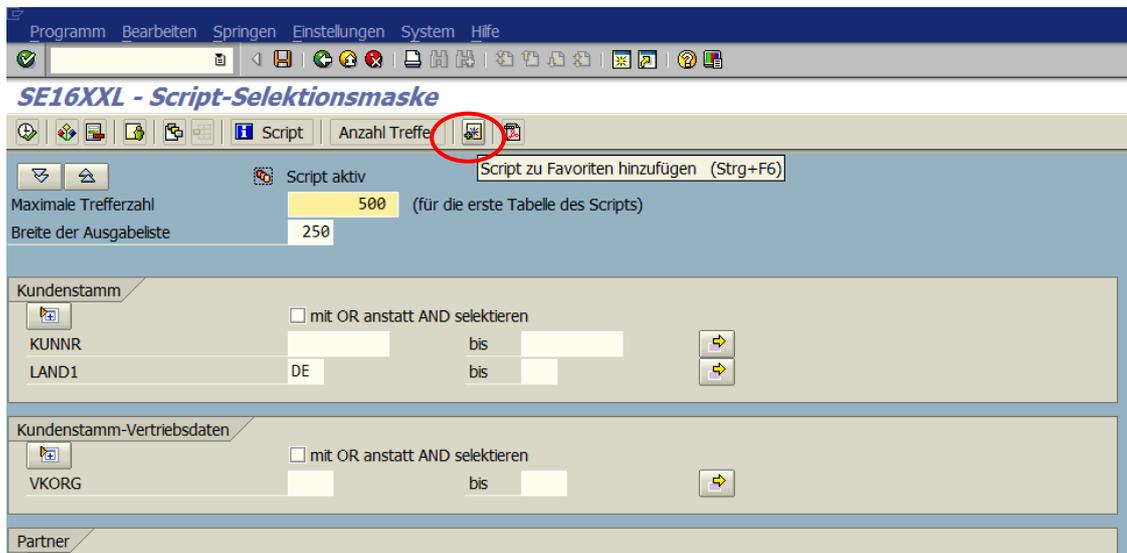2) Aus der Selektionsmaske des Scripts:



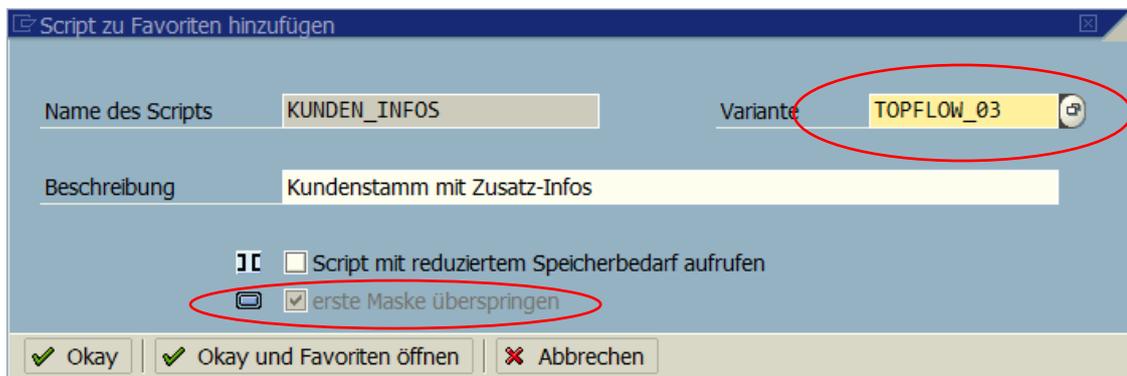
Das Verhalten ist dem obenbeschriebenen ähnlich, mit dem Unterschied, dass eine gewählte Variante automatisch auf dem Dialog-Fenster plaziert wird:



Darüber hinaus ist die Option "erste Maske überspringen" aktiviert und geschützt.


**ANMERKUNG:** Falls Selektionskriterien geändert wurden nachdem die Variante gezogen wurde, haben solche Änderungen auf den Favorit-Eintrag **keine** Auswirkung – d.h. der Favorit merkt sich nur den **Namen** der Variante. Wird zu einem späteren Zeitpunkt der Favorit angewendet um ein Script auszuführen, werden die aktuell gültigen Selektionskriterien der Variante verwendet.

### 3) Mit Hilfe des Script-Katalogs:

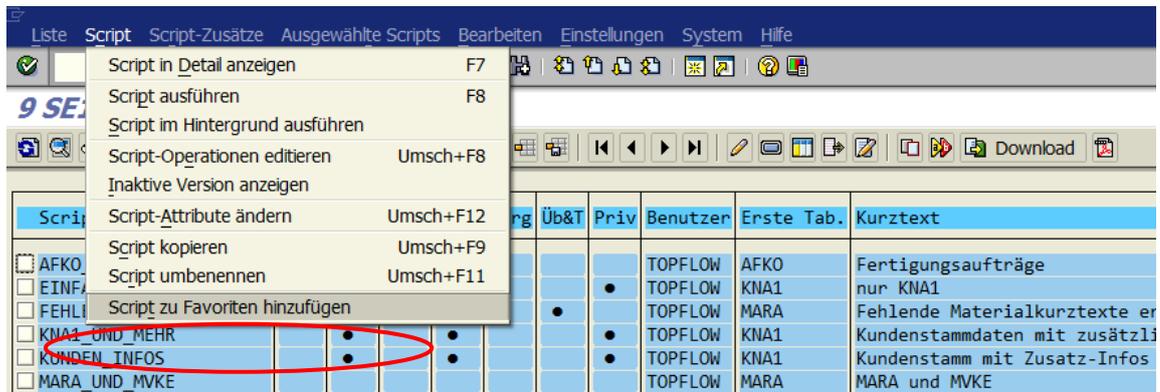


In diesem Fall ist nur eine Menü-Funktion verfügbar – die Anwendungsleiste ist leider schon voll.

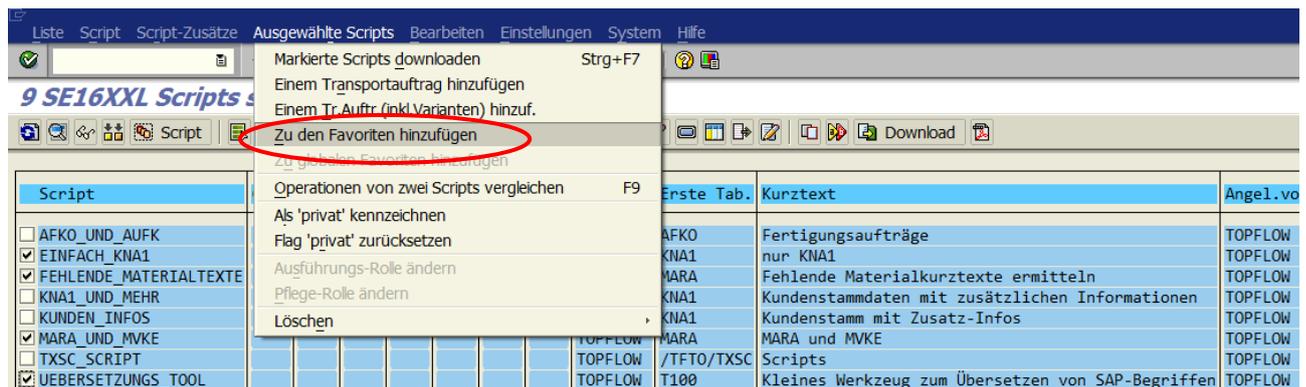
Es ist auch möglich, mehrere Scripts in **einer Operation** hinzuzufügen:



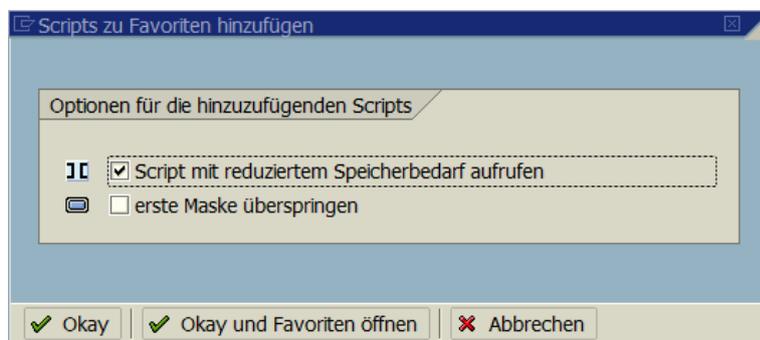In diesem Fall ist es nicht möglich, individuelle Einstellungen pro Script zu hinterlegen. Nur kollektive Optionen sind verfügbar:



Die Bestätigungsmeldung ist wie folgt:




## Pflege der Favoriten


Wenn ein Script wie oben beschrieben zu den Favoriten hinzugefügt wird, landet es automatisch am Ende der Liste. Es wäre keine grosse Errungenschaft, wenn die Favoriten nur eine Liste von Scripts wären, denn auch diese Liste würde mit der Zeit zur Unhandlichkeit anwachsen. Was man braucht ist eine gewisse **Struktur ...** Dazu müssen die Favoriten in **Pflege-Modus** eröffnet werden. Es gibt mehrere Wege dahin:

- 1) Aus der Einstiegsmaske von SE16XXL mit Hilfe der Menüfunktion **Favoriten → Favoriten pflegen**.

Das gilt auch für Transaktion /TFTO/SE16SCRIPT.

- 2) Beim Hinzufügen eines Scripts durch Betätigung von  am Schluss.

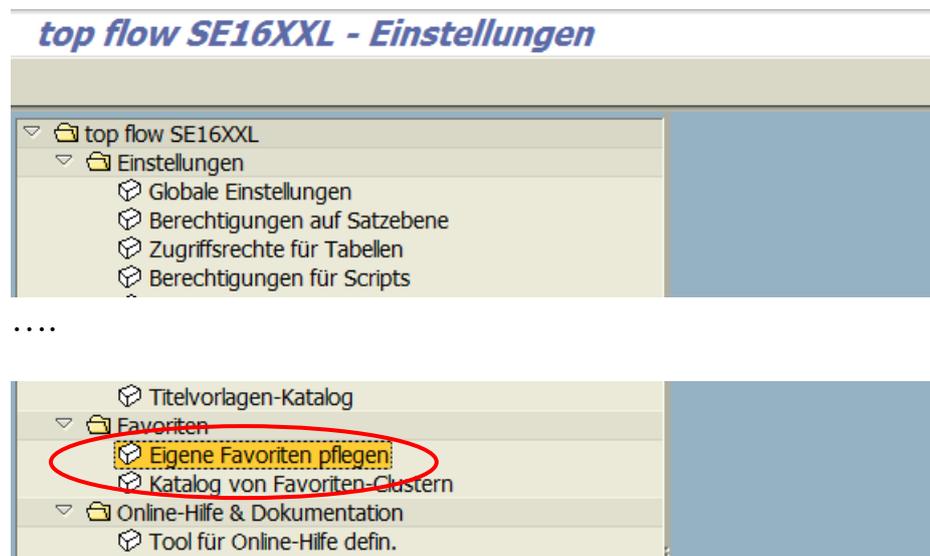
- 3) Aus den SE16XXL-Einstellungen (Transaktion /TFTO/XXL\_SETTINGS):




- 4) Aus dem Katalog der Favoriten-Cluster, ebenfalls über die SE16XXL-Einstellungen zu erreichen.

In den nachfolgenden Seiten wird die Pflege der Favoriten in Detail erörtert.

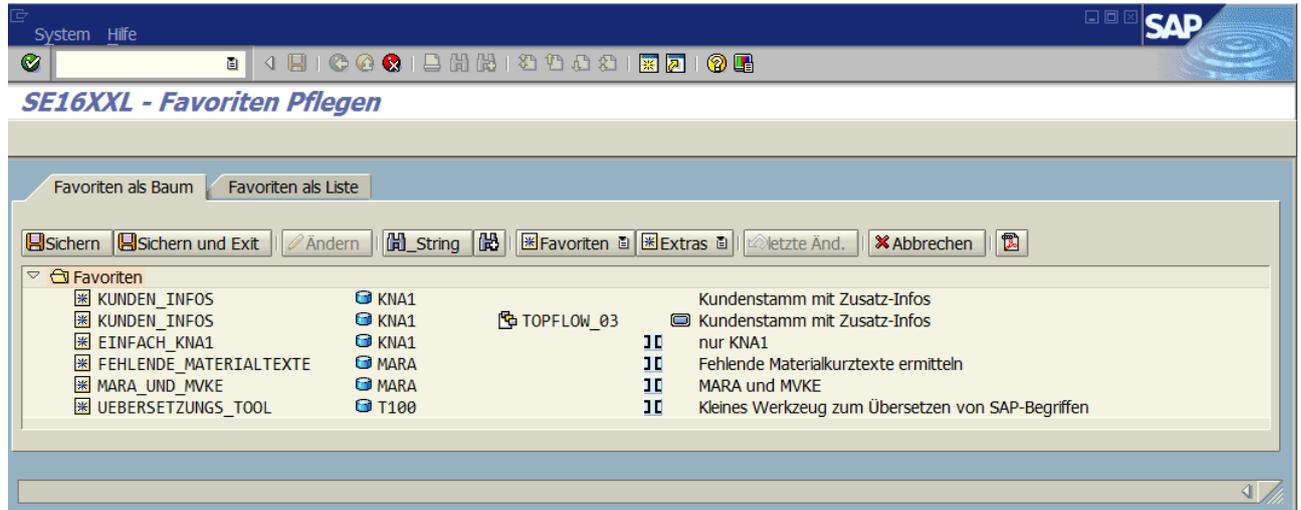Um unser Beispiel fortzusetzen, würden die Favoriten im Pflege-Modus wie folgt aussehen:



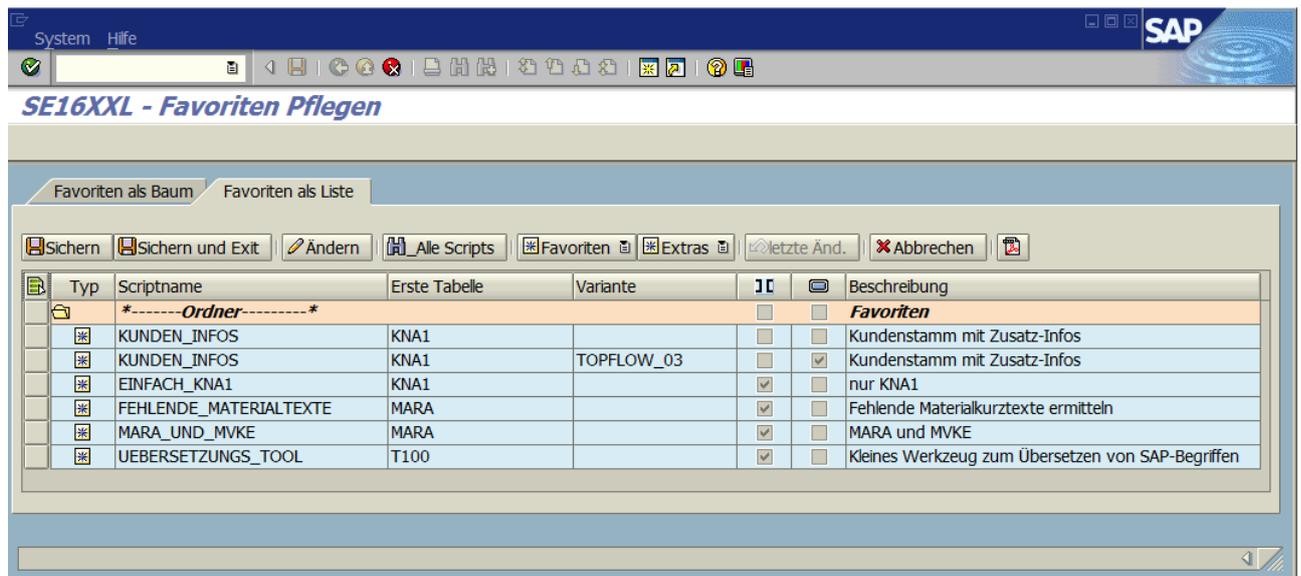Das sind die Favoriten als Baum betrachtet. Der zweite Reiter ("Favoriten als Liste") stellt sie in einer vereinfachten Listenform dar:




In unserem Beispiel sind die zwei Sichten ähnlich, weil den Favoriten bis jetzt noch keine Struktur verliehen wurde. Ansonsten würden die Unterschiede sofort auffallen, wie wir weiter unten sehen werden.

Jede Sicht hat ihre eigene Funktionalität – d.h. manche Funktionen sind nur in einer der Sichten verfügbar, wobei der Baum die komplexeren Funktionen besitzt.

## Favoriten als Baum

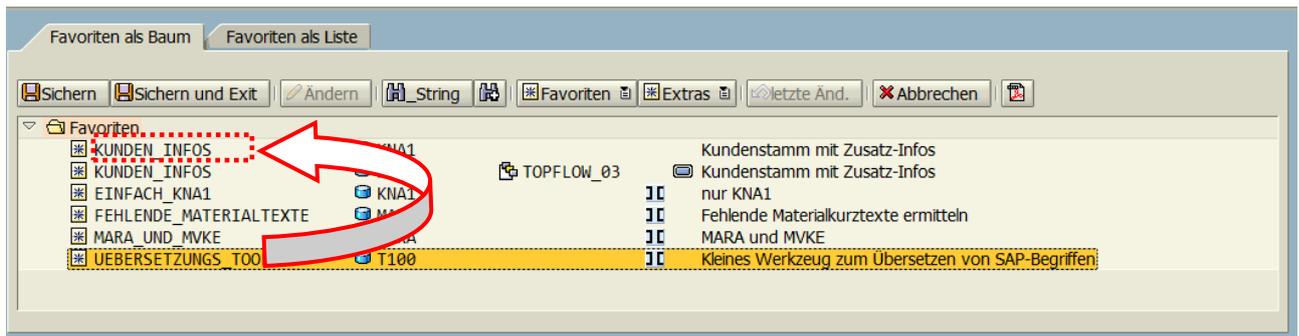Diese Sicht ist die richtige, um den Favoriten eine **Struktur** zu verleihen. Wie bereits erwähnt, werden die Scripts am Ende der Liste angefügt. Das ist aber nicht was wir beabsichtigen. Wir möchten jedes Script an eine bestimmte Stelle setzen. Wie Sie richtig vermuten, geschieht dies auf recht einfache Weise mittels **Drag&Drop**:




Das Script wird immer vor dem Drop-Ziel platziert:




Was aber den Favoriten wirklich eine Struktur gibt sind **Ordner**. Mit Hilfe von Ordnern – die verschachtelt werden können – ist es möglich, die Favoriten in kleinere Gruppen zu unterteilen, jede mit einem selbsterklärenden Text.

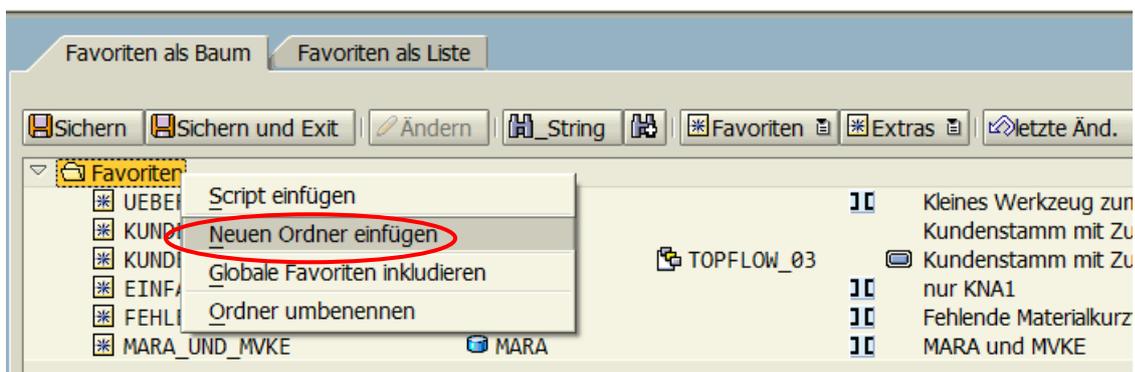
Um einen **neuen Ordner anzulegen**, markieren Sie die Einfügestelle und fordern Sie das Kontextmenü an:



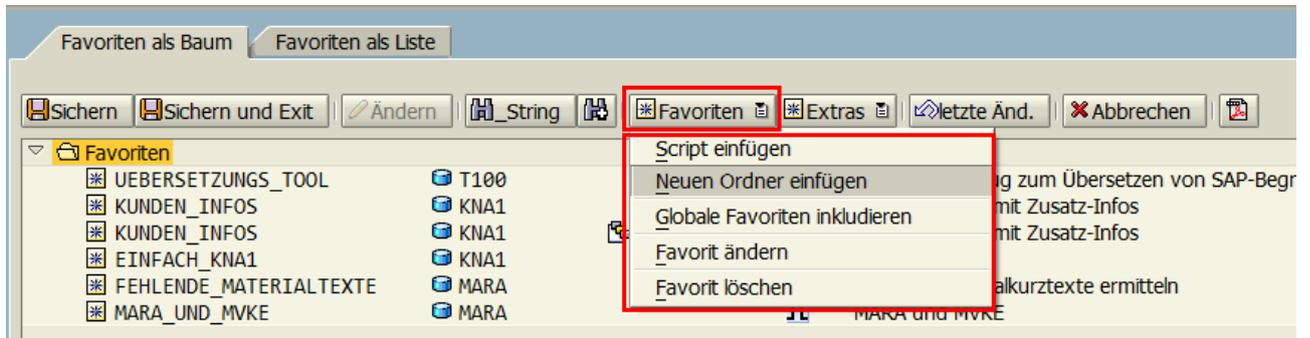Oder machen Sie von der Funktion aus dem Dropdown-Menü Gebrauch:



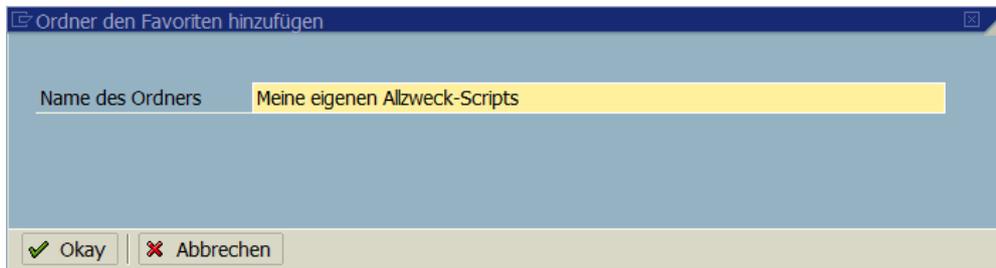Tippen Sie dann den selbsterklärenden Text als Name des Ordners ein:




Bestätigen Sie mit  um das Ergebnis zu betrachten:



**ANMERKUNG:** Der neue Ordner enthält einen Pseudo-Eintrag (**leerer Ordner**). Damit ist sofort ersichtlich, dass der Knoten ein Ordner ist und dass er momentan leer ist. Zweck dieses Pseudo-Eintrags ist aber ein anderer – er macht es möglich, Ordner mit Hilfe von Drag&Drop unter **Beibehaltung ihrer Hierarchie-Ebene** neu anzuordnen, Wenn ein Ordner als Drop-Ziel verwendet wird, wird der gezogene Ordner vor dem Ziel-Ordner platziert, auf derselben Ebene. Wird stattdessen der Pseudo-Eintrag als Ziel verwendet, wird der gezogene Ordner in Unterordner des anderen umgewandelt.

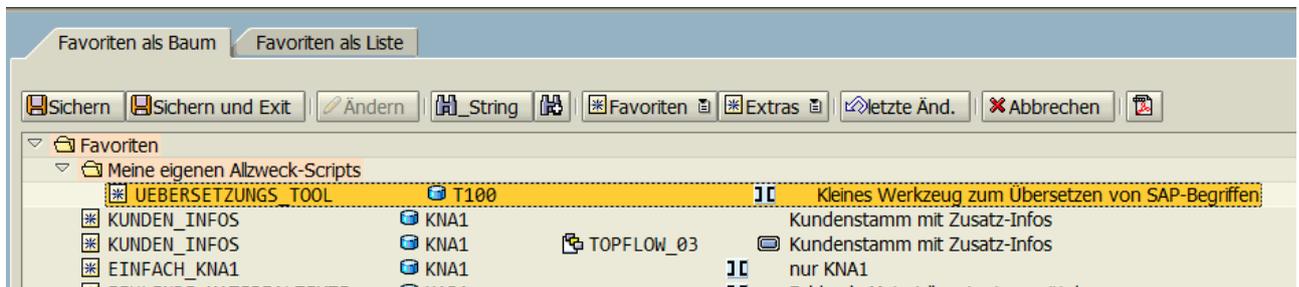
Nachdem der Order angelegt ist, können wir das erste Script mittels Drag&Drop hineinziehen:




Auf ähnliche Weise strukturieren wir unsere Favoriten wie folgt um:



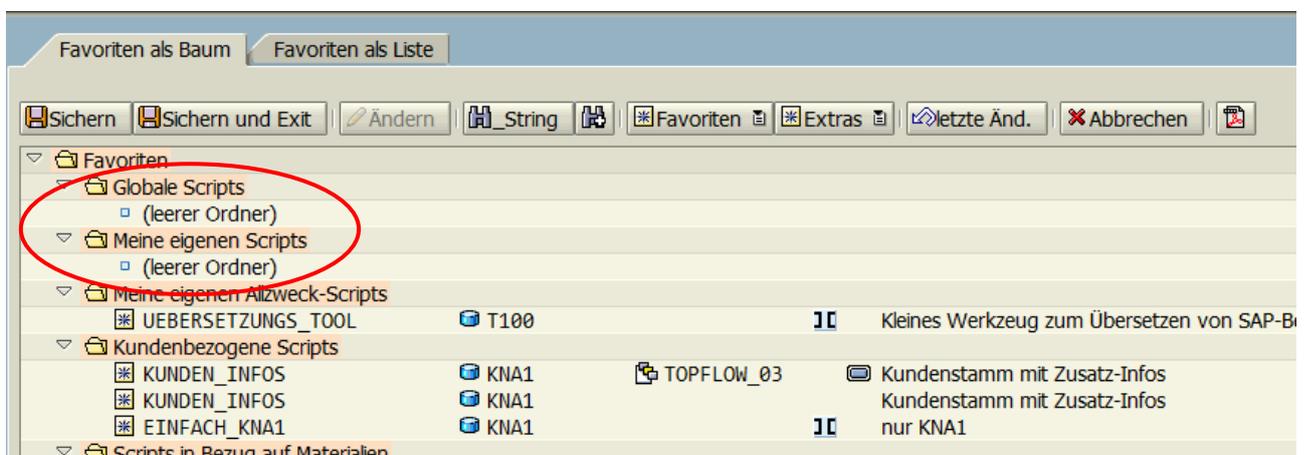Bisher haben wir nur mit unseren eigenen benutzerspezifischen Scripts hantiert. Selbstverständlich können wir auch **globale Scripts** hinzufügen. Letztere können frei mit den anderen vermischt werden. In diesem Beispiel allerdings möchten wir sie getrennt halten. Wir bauen daraufhin zwei Ordner auf, einen für die globalen Scripts, den anderen für unsere eigenen:
















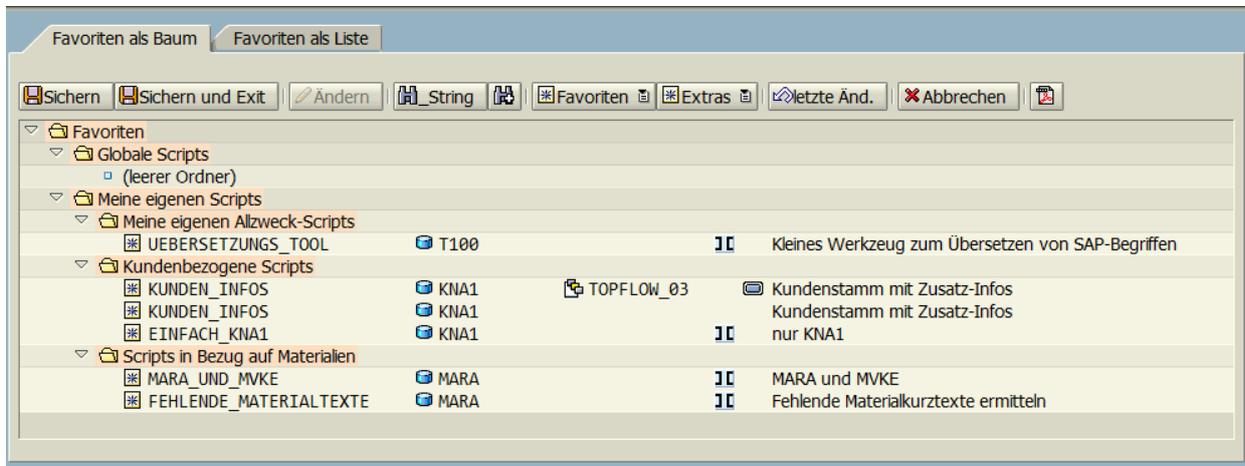
Wir verschieben dann die anderen Ordner in den letzteren – sie werden zu Unterordnern:





Es dürfte also klar sein, wie die Favoriten umstrukturiert werden können. Deshalb genug der Beispiele, nun erfolgt die Erläuterung der verfügbaren Funktionen.

## Funktionen der Baum-Sicht

	Sichert die Favoriten ohne zu beenden.
	Sichert die Favoriten und beendet den Pflege-Dialog.
	Diese Funktion steht in der Baum-Sicht nicht zur Verfügung. Sie wird nur eingeblendet damit die Funktionsleisten beider Sichten einen ähnlichen Aufbau haben.
	Sucht einen bestimmten String in den Favoriten. Es werden für die Suche sowohl Ordner als auch Scripts herangezogen. Der erste Treffer wird dann hervorgehoben.
	Findet den nächsten Treffer.
 	Fügt ein neues Script in einen Ordner ein – entweder den markierten Ordner, oder den übergeordneten Ordner, falls ein Script-Knoten markiert wurde. Diese Funktion befindet sich auch auf dem Kontextmenü.
 	Fügt einen neuen Ordner ein. Diese Funktion befindet sich auch auf dem Kontextmenü.


 Globale Favoriten inkludieren	Inkludiert globale Favoriten (eine Gruppe von globalen Scripts). Diese Funktion wird <a href="#">weiter unten</a> näher erklärt. Diese Funktion befindet sich auch auf dem Kontextmenü.
 Favorit ändern	Ermöglicht das Ändern des markierten Favoriten-Knotens – Ordner oder Script. Diese Funktion befindet sich auch auf dem Kontextmenü.
 Favorit löschen	Löscht einen Favoriten-Eintrag. Im Falle eines Scripts bleibt dieses erhalten, nur der Verweis in den Favoriten ist weg. Bei einem Ordner wird der Inhalt des Ordners auch entfernt, inklusive der Unterordner. Diese Funktion befindet sich auch auf dem Kontextmenü.
 Ordner oben	Die Favoriten in jedem Ordner werden neu angeordnet. Zuerst die Unterordner, gefolgt von den Scripts. Der Reihenfolge der Ordner und Scripts bleibt erhalten.
 Scripts oben	Die Favoriten in jedem Ordner werden neu angeordnet. Zuerst die Scripts, gefolgt von den Unterordnern. Der Reihenfolge der Ordner und Scripts bleibt erhalten.
 Favoriten sichern als ...	Eine Kopie der Favoriten wird unter einen angegebenen Namen gesichert. Diese Kopie kann zu einem späteren Zeitpunkt zum Wiederherstellen der Favoriten verwendet werden. Es macht z.B. Sinn vor einer umfangreichen Umstrukturierung der Favoriten eine solche Kopie anzufertigen.
 Favoriten wiederherstellen von ...	Die Favoriten werden aus einer früheren Kopie wiederhergestellt. Das ist die umgekehrte Funktion der vorhergehenden.
 Favoriten downloaden auf PC	Die Favoriten werden auf eine Datei auf dem Frontend downgeloaded. Der Inhalt dieser Datei kann später zur Wiederherstellung der Favoriten herangezogen werden.
 Favoriten uploaden von PC	Wiederherstellung der Favoriten mittels Upload aus dem Frontend. Umgekehrte Funktion der vorhergehenden.
 Favoriten übersetzen	Die Namen der Ordner und die Kurztexte der Scripts können in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Diese Funktion wird <a href="#">weiter unten</a> näher erklärt.


 Partielles Kopieren von Favoriten	Teile von anderen Favoriten-Clustern können mittels Drag&Drop in die eigenen Favoriten kopiert werden. Diese Funktion wird <a href="#">weiter unten</a> näher erklärt.
 Alle Favoriten-Scripts prüfen	Die in den Favoriten enthaltenen Scripts werden auf Korrektheit und Verwendbarkeit geprüft. Diese Funktion wird <a href="#">weiter unten</a> näher erklärt.
 letzte Änd.	Undo-Funktion – die letzte Änderung wird rückgängig gemacht. Das Programm merkt sich die letzten <b>zehn</b> Operationen.

Einige der obenaufgelisteten Funktionen werden nunmehr näher beschrieben.


## Globale Favoriten inkludieren

Wie eingangs erwähnt, gibt es zwei Arten von Favoriten, die bereits behandelten und die sogenannten **Globalen Favoriten**. Letztere sind Ordner, die nur globale Scripts beinhalten und als Gruppe in den normalen Favoriten inkludiert werden können. Das Anlegen und Pflegen solcher globalen Favoriten wird [weiter unten](#) erklärt. Vorerst nehmen wir ihre Existenz für gegeben an und zeigen, wie ein bestimmter globaler Favoriten-Cluster in die eigenen Favoriten inkludiert werden kann.

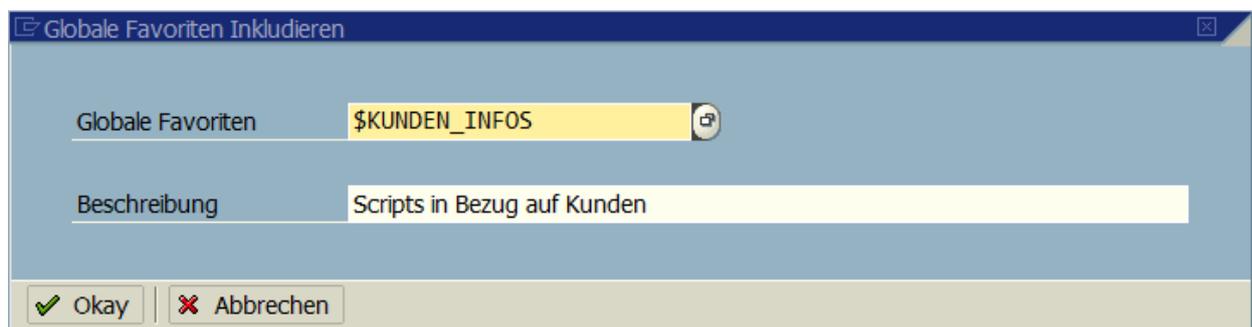Die Funktion ist im Dropdown-Menü  oder auf dem Kontextmenü vorhanden. Als Reaktion erscheint folgendes Pop-up-Fenster:



Die gewünschten globalen Favoriten können anhand der F4-Hilfe gesucht werden. Die Beschreibung wird aus deren Definition geholt, kann aber individuell nach eigenem Empfinden abgeändert werden.

Nach Bestätigung mit  kommen die globalen Favoriten in den eigenen zum Vorschein:




Die Ikonen vor den inkludierten Scripts unterscheiden sich von den üblichen.

Der inkludierte Ordner ist lediglich eine **Referenz** auf die globalen Favoriten. Werden diese geändert, widerspiegeln sich die Änderungen in den Favoriten, in denen sie inkludiert sind. In anderen Worten sind die inkludierten Favoriten immer **auf dem neuesten Stand**.

## Übersetzung der Favoriten




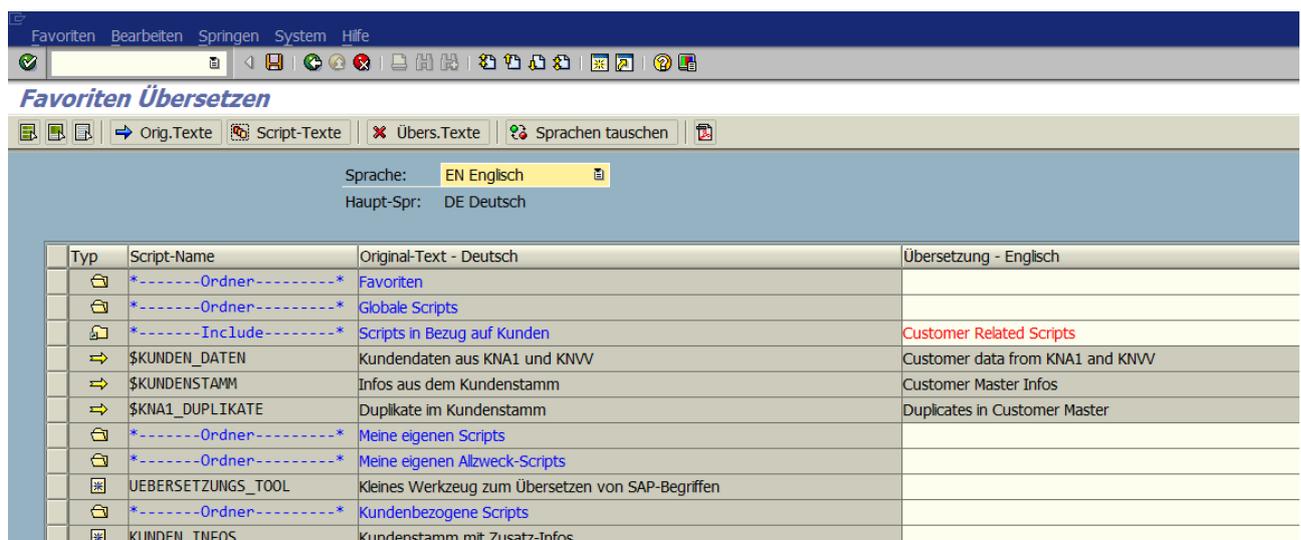
Die Texte in den Favoriten, sowohl die **Namen der Ordner**, als auch die **Kurztexte der Scripts** können in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Das ist besonders für globale Favoriten wichtig, die von Anwendern mit unterschiedlichen Sprachen inkludiert werden können.

Die Funktion ist im Dropdown-Menü  als "Favoriten übersetzen" vorhanden:



Wie man sehen kann, sind die inkludierten Scripts bereits von der für die globalen Favoriten zuständigen Person übersetzt worden.


Die wesentlichen Funktionen werden jetzt kurz erklärt.


	<p>Originaltexte auf leere Übersetzungs-Texte kopieren. Diese Funktion wirkt nur auf die selektierten Zeilen.</p>
	<p>Script-Original-Kurztexte holen. Die leeren Übersetzungstexte der selektierten Scripts werden mit den originalen Kurztexten gefüllt.</p>
	<p>Übersetzungs-Texte der selektierten Zeilen löschen. Falls die Übersetzungs-Texte von den Originalen abweichen, bittet das Programm den Anwender um Erlaubnis:</p> <div data-bbox="464 797 1390 969" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ACHTUNG</p> <p>  Sollten die von den Originalen abweichenden Übersetzungstexte auch gelöscht werden?         </p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div>
	<p>Tauscht die Übersetzungs-Sprache mit der aktuellen Haupt-Sprache. Wie mit anderen Übersetzungen in SE16XXL, gibt es keine offizielle "Haupt-Sprache". Die Haupt-Sprache ist immer die Logon-Sprache, bis sie getauscht wird.</p>
	<p>Die Übersetzungen sichern. Die Arbeit kann somit gesichert werden, ohne den Dialog zu verlassen.</p>
	<p>Übersetzungs-Dialog verlassen und Rückkehr zu der Favoriten-Pflege. Die übersetzten Texte können im letzteren Dialog gesichert werden.</p>
	<p>Abbrechen – die seit der letzten Sicherung übersetzten Texte gehen verloren. Das Programm weist aber darauf hin:</p> <div data-bbox="464 1641 1390 1814" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ACHTUNG</p> <p>  Die zuletzt eingegebenen Übersetzungstexte werden verloren gehen. Beenden ohne zu sichern?         </p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div>

**ANMERKUNG:** Mit Version 3.3A können Scripts Kurztexte in verschiedenen Sprachen haben. Diese Kurztexte werden von den Favoriten automatisch berücksichtigt.

## Partielles Kopieren von Favoriten

Unter bestimmten Umständen kann es praktisch sein, Teile von anderen Favoriten-Clustern zu kopieren, anstatt sie als Ganzes zu inkludieren (falls global), oder einzeln in die eigenen Favoriten hinzuzufügen.

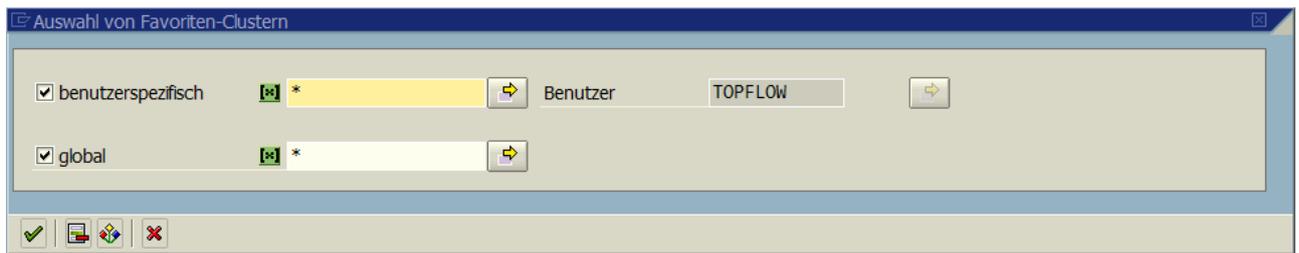Diese Funktion befindet sich im Dropdown-Menü . Sie gibt zuerst ein Dialog-Fenster für die Auswahl der geeigneten Favoriten aus:




Benutzer mit Administrator-Rechten können auch Favoriten von anderen Anwendern auswählen.

Aus der resultierenden Liste wählen wir einen der Cluster aus:


TabPos	Fav-Benutzer	Favoriten	Datum	Zeit	Kurztext
0001		\$FERT_AUFTR	21.09.2015	10:22:55	PP-bezogene Scripts
0002		\$KUNDEN_AUFTR	21.09.2015	10:33:58	Scripts in Bezug auf Kundenaufträge
0003		\$KUNDEN_INFOS	21.09.2015	10:02:53	Scripts in Bezug auf Kunden
0004		\$MATERIALIEN	21.09.2015	10:20:17	Materialbezogene Scripts

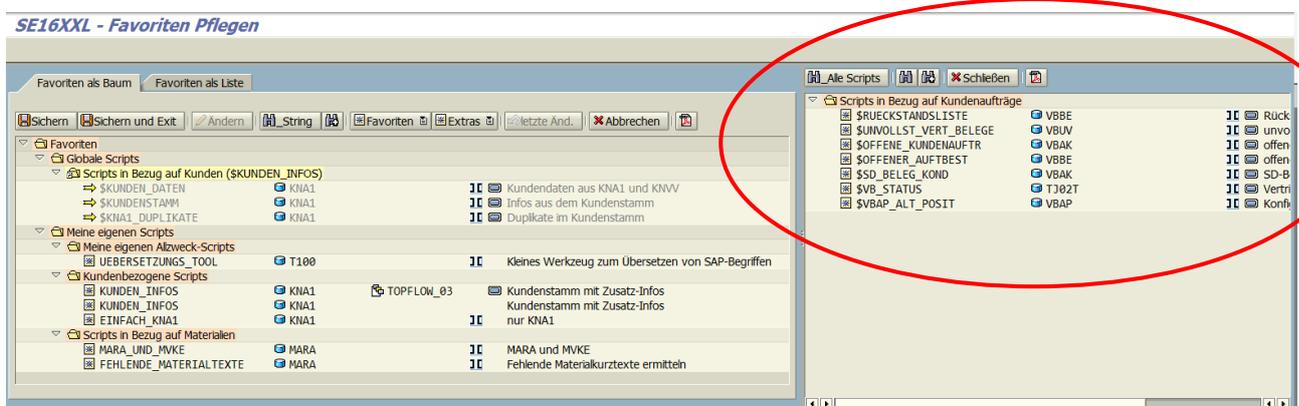Die ausgewählten Favoriten öffnen sich auf der rechten Seite des Fensters:




Wir können nun mit Hilfe von Drag&Drop einige Scripts in unsere Favoriten kopieren.

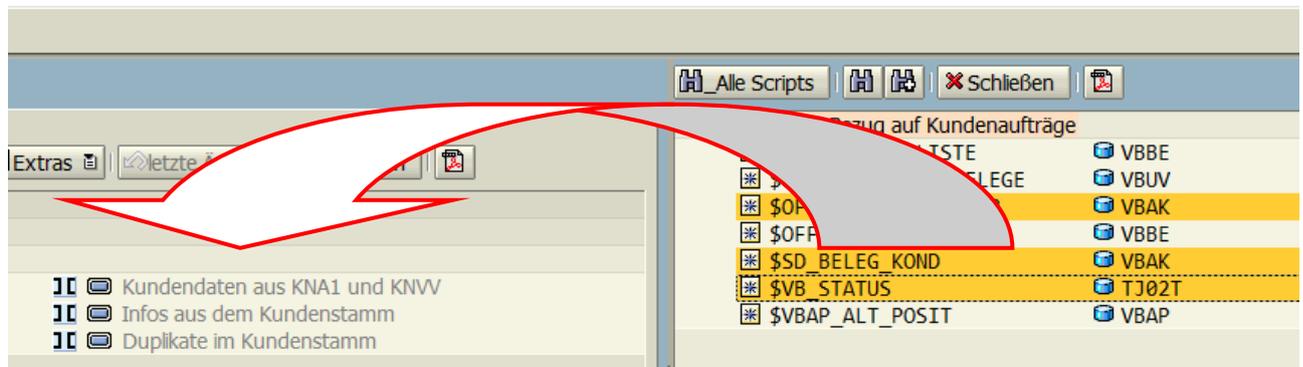In Gegensatz zum Favoriten-Baum auf der linken Seite, wo Scripts nur einzeln bewegt werden können, erlaubt das partielle Kopieren mehrere Scripts auf einmal zu markieren und zusammen zum Ziel zu ziehen:



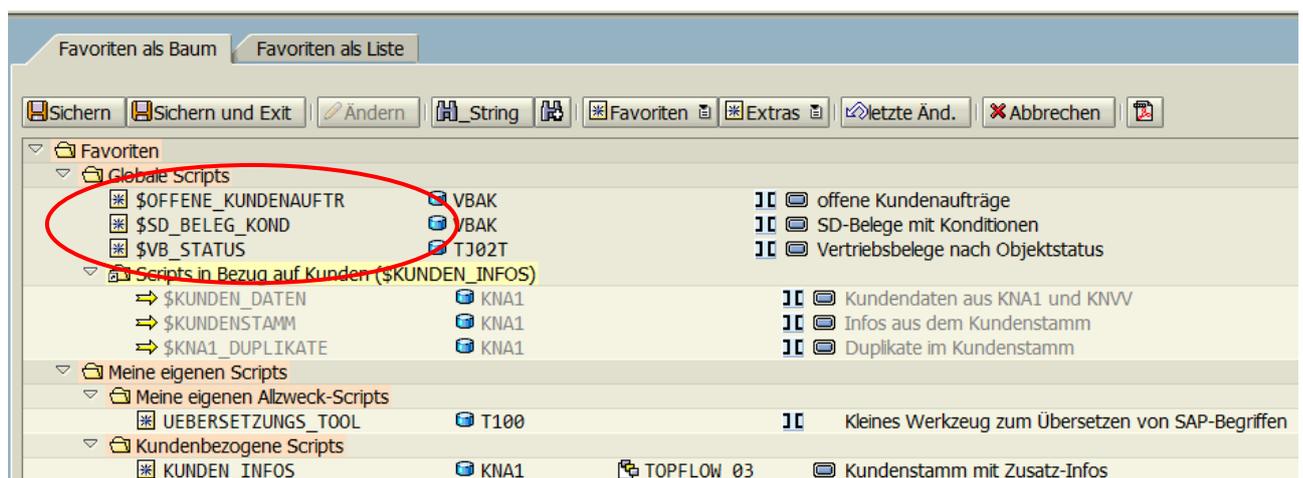Das Ergebnis könnte z.B. wie folgt aussehen:




**ANMERKUNG:** wenn der globale Ordner ("Scripts in bezug auf Kundenaufträge") selbst von rechts nach links gezogen worden wäre, wäre das Resultat wie bei der Operation "**Globale Favoriten inkludieren**" – d.h. der Ordner wäre in die eigenen inkludiert worden.

Wenn die Quell-Favoriten auf der rechten Seite nicht mehr benötigt werden, können sie mit der Schaltfläche  geschlossen werden.

Es ist auch möglich, private Kopien der eigenen Favoriten (mit "Sichern als ..." angelegt) zu eröffnen. In diesem Fall kann ein ganzer Ordner (Unterordner inklusive) in einer einzigen Drag&Drop-Operation kopiert werden.

## Alle Favoriten-Scripts prüfen

Es kann passieren, insbesondere mit inkludierten Scripts, dass einige davon aus verschiedenen Gründen für den Anwender nicht ausführbar sind, entweder wegen fehlender Zugriffsrechte, oder wegen fehlender Ausführungs-Rolle, o.ä. Solche Prüfungen werden beim Hinzufügen der Scripts nicht durchgeführt, denn die Situation kann sich jederzeit ändern, abgesehen von den Performance-Aspekten. Dennoch wäre es für den Benutzer praktisch, sämtliche Scripts auf einmal zu prüfen, ohne jedes einzelne individuell zu diesem Zweck ausführen zu müssen.

Eine solche Funktion befindet sich auf dem Dropdown-Menü .

Sind alle Scripts in Ordnung, bekommt der Anwender folgende Meldung:




Ansonsten werden die Ergebnisse mittels geeigneter Ikonen angezeigt:



Folgende Ikone werden verwendet:


	Script ist in Ordnung
	Keine Berechtigung / Zugriffsrecht
	Script ist inkonsistent

Zum Zurücksetzen der Anzeige kann die Funktion Prüfungs-Ergebnisse zurücksetzen des Dropdown-Menüs  angewendet werden.

**ANMERKUNG:** Die Prüf-Funktion ist bei der Pflege von Globalen Favoriten nicht verfügbar, weil die Ergebnisse benutzer-abhängig sind. Die Prüfung macht nur Sinn, wenn sie in die eigenen Favoriten inkludiert worden sind.

## Favoriten als Liste

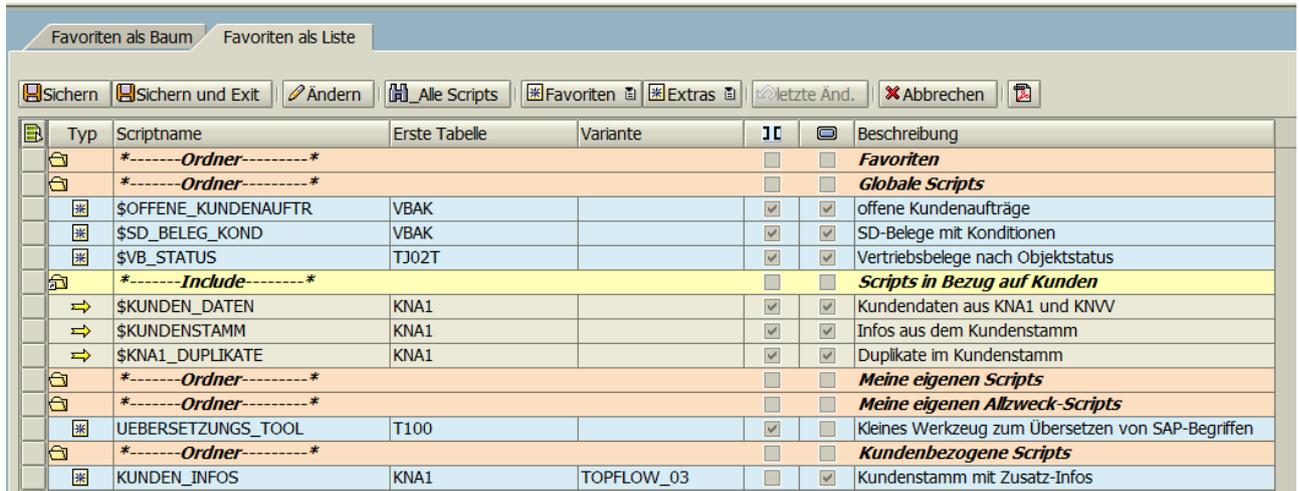Diese Sicht ist als Alternative zur Baumdarstellung zur Verfügung gestellt worden:




Typ	Scriptname	Erste Tabelle	Variante	IC	IC	Beschreibung
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Favoriten</b>
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Globale Scripts</b>
Script	\$OFFENE_KUNDENAUFTR	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	offene Kundenaufträge
Script	\$SD_BELEG_KOND	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SD-Belege mit Konditionen
Script	\$VB_STATUS	TJ02T		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vertriebsbelege nach Objektstatus
Ordner	*-----Include-----*					<b>Scripts in Bezug auf Kunden</b>
Script	\$KUNDEN_DATEN	KNA1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kundendaten aus KNA1 und KNVV
Script	\$KUNDENSTAMM	KNA1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Infos aus dem Kundenstamm
Script	\$KNA1_DUPLIKATE	KNA1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Duplikate im Kundenstamm
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Meine eigenen Scripts</b>
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Meine eigenen Allzweck-Scripts</b>
Script	UEBERSETZUNGS_TOOL	T100		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kleines Werkzeug zum Übersetzen von SAP-Begriffen
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Kundenbezogene Scripts</b>
Script	KUNDEN_INFOS	KNA1	TOPFLOW_03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kundenstamm mit Zusatz-Infos

Die Funktionalität ist nicht so umfangreich wie beim Baum, und die hierarchische Struktur ist nur schemenhaft vorhanden. Auf der anderen Seite bietet diese Sicht die Möglichkeit, **alle Favoriten-Einträge auf einmal zu editieren**, anstatt sie einzeln behandeln zu müssen.


Bevor die verfügbaren Funktionen erörtert werden, soll erwähnt werden, dass die Reihenfolge der Spalten nach Belieben umgestaltet werden kann.

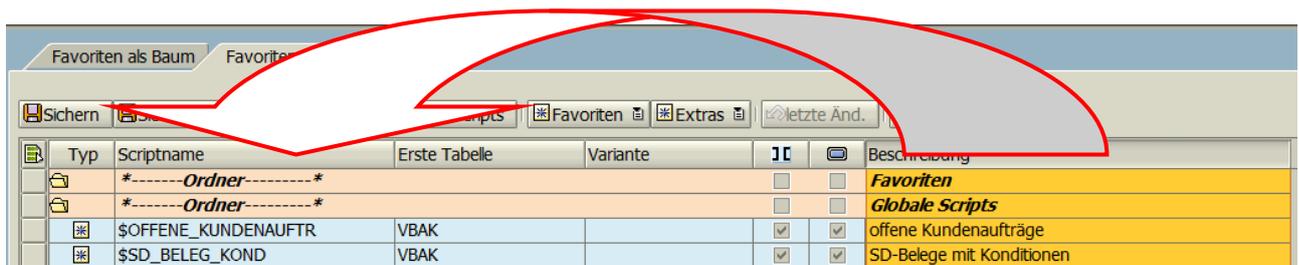Dies geschieht ganz einfach mittels **Drag&Drop**:
















Typ	Scriptname	Erste Tabelle	Variante	IC	IC	Beschreibung
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Favoriten</b>
Ordner	*-----Ordner-----*					<b>Globale Scripts</b>
Script	\$OFFENE_KUNDENAUFTR	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	offene Kundenaufträge
Script	\$SD_BELEG_KOND	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SD-Belege mit Konditionen

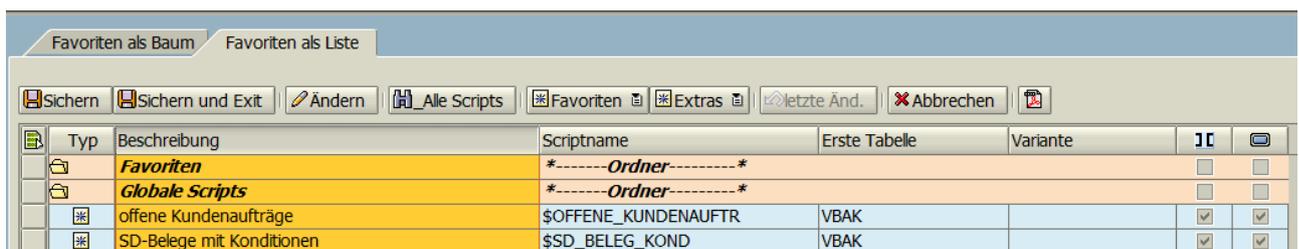Von nun an wird das Programm die Liste mit dieser Spaltenanordnung darstellen:





Typ	Beschreibung	Scriptname	Erste Tabelle	Variante	IC	IC
Ordner	<b>Favoriten</b>	*-----Ordner-----*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordner	<b>Globale Scripts</b>	*-----Ordner-----*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Script	offene Kundenaufträge	\$OFFENE_KUNDENAUFTR	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Script	SD-Belege mit Konditionen	\$SD_BELEG_KOND	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Funktionen der Listen-Sicht

	Sichert die Favoriten ohne zu beenden.
	Sichert die Favoriten und beendet den Pflege-Dialog.
	Der Dialog wechselt in " <b>Änderungs-Modus</b> " – die markierten Elemente (oder alle, falls nichts markiert wurde) werden auf <b>editierbar</b> gesetzt. Diese Funktion wird <a href="#">weiter unten</a> näher erklärt.
	Sucht einen bestimmten String in allen Script-Einträgen. Alle Treffer werden markiert.
 	Fügt ein neues Script in einen Ordner ein – die Einfügestelle hängt von der aktuellen Cursorposition ab. Diese Funktion befindet sich auch auf dem Kontextmenü.
 	Die markierten Scripts werden aus den Favoriten entfernt. Inkludierte Scripts können nicht entfernt werden.
 	Eine Kopie der Favoriten wird unter einen angegebenen Namen gesichert. Diese Kopie kann zu einem späteren Zeitpunkt zum Wiederherstellen der Favoriten verwendet werden.
 	Die Favoriten werden aus einer früheren Kopie wiederhergestellt. Das ist die umgekehrte Funktion der vorhergehenden.
 	Die Favoriten werden auf eine Datei auf dem Frontend downgeloaded. Der Inhalt dieser Datei kann später zur Wiederherstellung der Favoriten herangezogen werden.
 	Wiederherstellung der Favoriten mittels Upload aus dem Frontend. Umgekehrte Funktion der vorhergehenden.
 	Die Namen der Ordner und die Kurztexte der Scripts können in verschiedenen Sprachen übersetzt werden. Diese Funktion ist bereits beschrieben worden (siehe <a href="#">dort</a> ).
 	Die in den Favoriten enthaltenen Scripts werden auf Korrektheit und Verwendbarkeit geprüft. Diese Funktion ist bereits beschrieben worden (siehe <a href="#">dort</a> ).
	Undo-Funktion – die letzte Änderung wird rückgängig gemacht. Das Programm merkt sich die letzten <b>zehn</b> Operationen.


## Änderungs-Modus

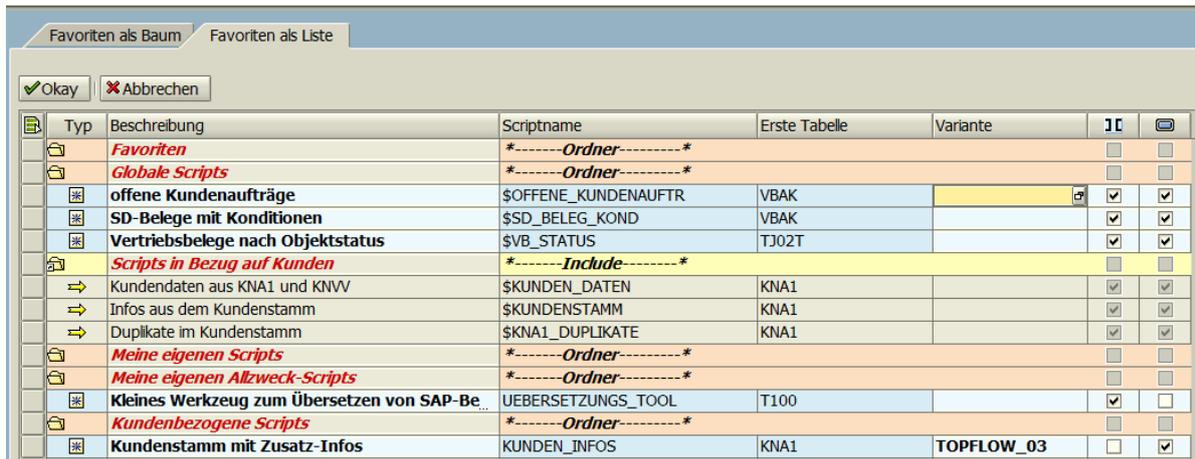
Die Funktion  **Ändern** bietet sich an, um mehrere oder alle Einträge auf einmal zu ändern. Das Programm schaltet um in "Änderungs-Modus" – d.h. die relevanten Elemente werden editierbar:




Typ	Beschreibung	Scriptname	Erste Tabelle	Variante	IC	
Ordner	<i>Favoriten</i>	*-----Ordner-----*				
Ordner	<i>Globale Scripts</i>	*-----Ordner-----*				
Script	offene Kundenaufträge	\$OFFENE_KUNDENAUFTR	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Script	SD-Belege mit Konditionen	\$SD_BELEG_KOND	VBAK		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Script	Vertriebsbelege nach Objektstatus	\$VB_STATUS	TJ02T		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordner	<i>Scripts in Bezug auf Kunden</i>	*-----Include-----*				
Script	Kundendaten aus KNA1 und KNVV	\$KUNDEN_DATEN	KNA1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Script	Infos aus dem Kundenstamm	\$KUNDENSTAMM	KNA1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Script	Duplikate im Kundenstamm	\$KNA1_DUPLIKATE	KNA1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordner	<i>Meine eigenen Scripts</i>	*-----Ordner-----*				
Ordner	<i>Meine eigenen Allzweck-Scripts</i>	*-----Ordner-----*				
Script	Kleines Werkzeug zum Übersetzen von SAP-Be...	UEBERSETZUNGS_TOOL	T100		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordner	<i>Kundenbezogene Scripts</i>	*-----Ordner-----*				
Script	Kundenstamm mit Zusatz-Infos	KUNDEN_INFOS	KNA1	TOPFLOW_03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Für Ordner kann nur die Beschreibung d.h. der Name geändert werden. Für Scripts hingegen kann auch eine Variante angegeben werden, und noch zwei Optionen ("erste Maske überspringen" und "mit reduziertem Speicherbedarf").


Zum Schluss müssen die Änderungen mit  **Okay** bestätigt werden – das Programm wechselt in "Listen-Modus" zurück.

Mit  **Abbrechen** werden die Änderungen verworfen.

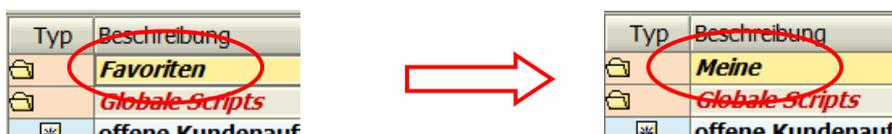**ANMERKUNG:** Das Grid-Control zeigt eine merkwürdige Art in Editier-Modus – sobald man den Cursor auf ein Beschreibungsfeld setzt um es zu ändern und beginnt zu tippen, kann es passieren, dass der Original-Text **komplett** verschwindet, anstatt nach rechts verschoben zu werden. Das passiert besonders mit dem Tabulator:




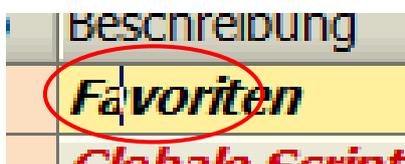Verwenden Sie **die rechte Maustaste**, um den Originaltext wiederherzustellen – klicken Sie dann in den Text, um das Grid zum Setzen des Cursors zu zwingen:




## Die Favoriten anstelle der F4-Hilfe verwenden

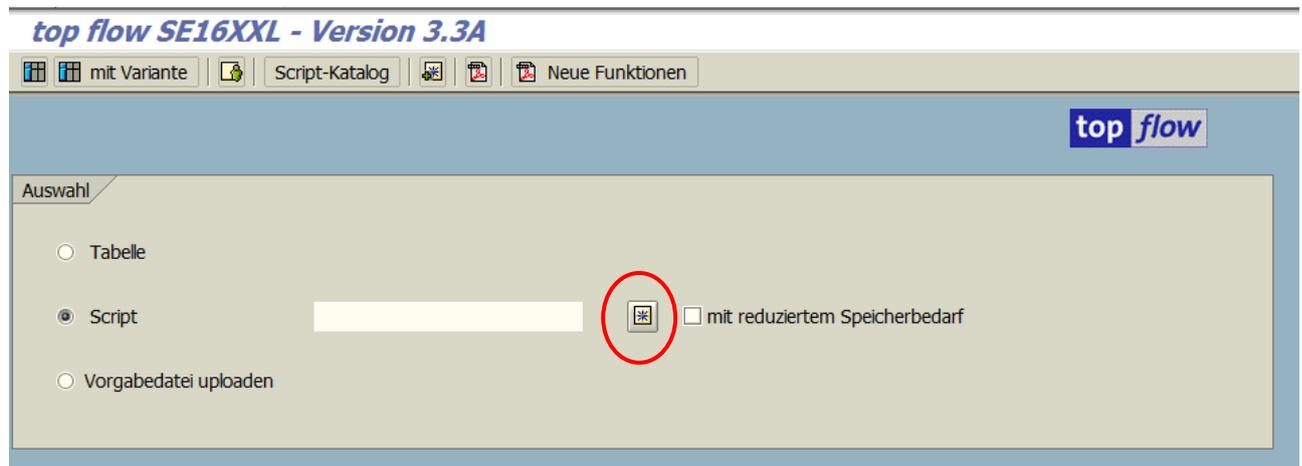
Einmal aufgestellt können die Favoriten zur Auswahl des auszuführenden Scripts verwendet werden. Dazu gibt es eine entsprechende Ikonen-Schaltfläche:



Nach deren Betätigung erscheinen die Favoriten:



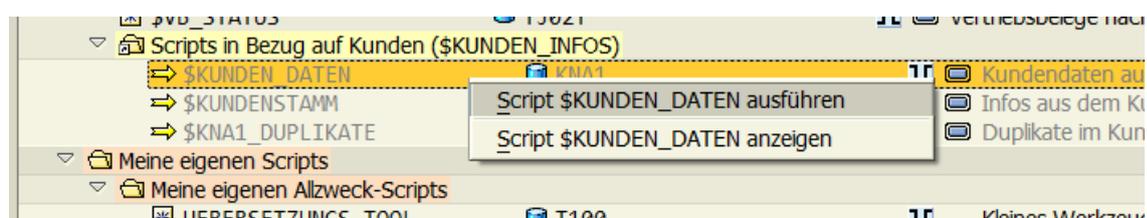
Ein Script wird entweder per **Doppelklick** ausgewählt, mit Cursor und  auf der Anwendungsleiste, oder mit Hilfe des **Kontextmenüs**:



Falls "erste Maske überspringen" () gesetzt ist, erscheint sofort die **Selektionsmaske**, ansonsten wird der Name des Scripts auf der Einstiegsmaske eingeblendet.

## Globale Favoriten

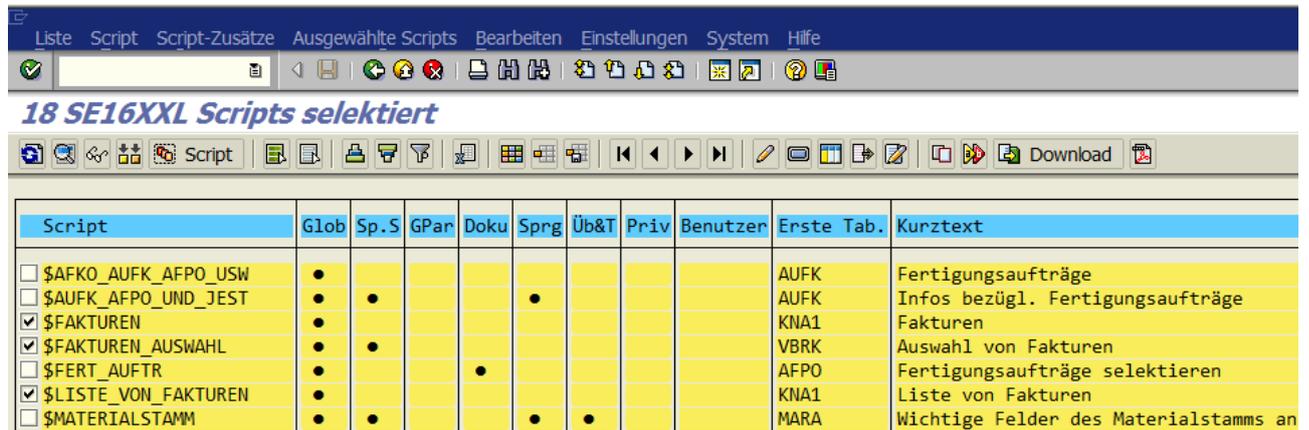
Wie zuvor erwähnt, können globale Favoriten in die eigenen Favoriten inkludiert werden. Wie solche globalen Favoriten angelegt und gepflegt werden, wird nun anhand eines Beispiels erläutert. Ausgehend vom **Script-Katalog** markieren wir eine Serie von Scripts und wählen *Ausgewählte Scripts* → zu *glob. Favoriten hinzufügen* aus dem Menü:



18 SE16XXL Scripts selektiert

Script	Glob	Sp.S	GPar	Doku	Sprg	Üb&T	Priv	Benutzer	Erste Tab.	Kurztext
<input type="checkbox"/> \$AFKO_AUFK_AFPO_USW	•								AUFK	Fertigungsaufträge
<input type="checkbox"/> \$AUFK_AFPO_UND_JEST	•	•			•				AUFK	Infos bezügl. Fertigungsaufträge
<input checked="" type="checkbox"/> \$FAKTUREN	•								KNA1	Fakturen
<input checked="" type="checkbox"/> \$FAKTUREN_AUSWAHL	•	•							VBRK	Auswahl von Fakturen
<input type="checkbox"/> \$FERT_AUFTR	•			•					AFPO	Fertigungsaufträge selektieren
<input checked="" type="checkbox"/> \$LISTE_VON_FAKTUREN	•								KNA1	Liste von Fakturen
<input type="checkbox"/> \$MATERIALSTAMM	•	•			•	•			MARA	Wichtige Felder des Materialstamms an

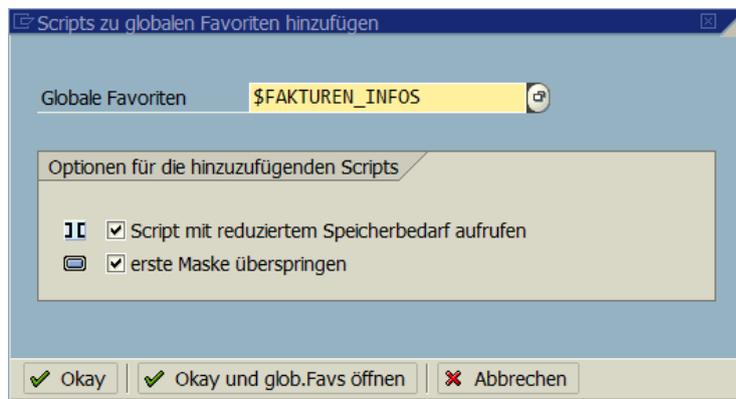Wir tragen auf dem darauffolgenden Dialog-Fenster den gewünschten Namen ein:



Scripts zu globalen Favoriten hinzufügen

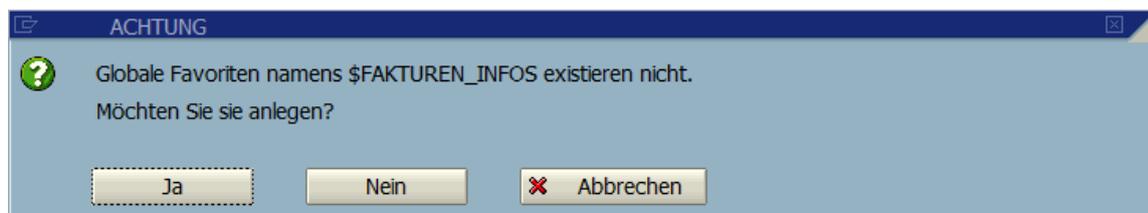
Globale Favoriten

Optionen für die hinzuzufügenden Scripts

Script mit reduziertem Speicherbedarf aufrufen

erste Maske überspringen


Nach Bestätigung mit  bekommen wir folgende Aufforderung:



ACHTUNG

 Globale Favoriten namens \$FAKTUREN\_INFOS existieren nicht.  
Möchten Sie sie anlegen?

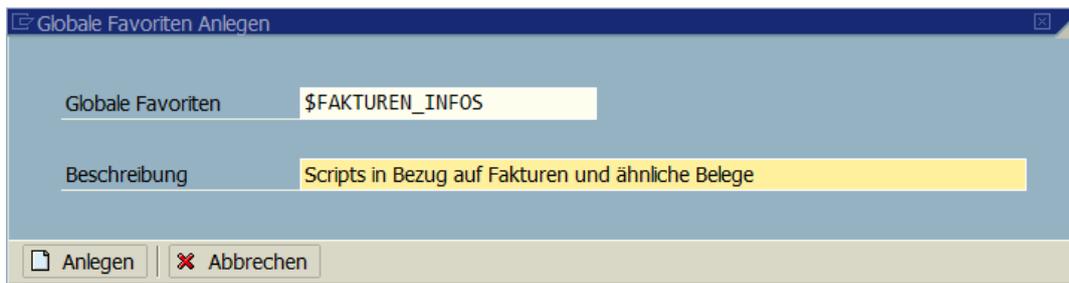Mit  können wir den Favoriten-Cluster anlegen:





Globale Favoriten Anlegen

Globale Favoriten: \$FAKTUREN\_INFOS

Beschreibung: Scripts in Bezug auf Fakturen und ähnliche Belege


Anlegen | Abbrechen

Die ganze Operation wird mit  abgeschlossen:



Auf ähnliche Weise können andere Scripts zu bereits existierenden globalen Favoriten hinzugefügt werden.

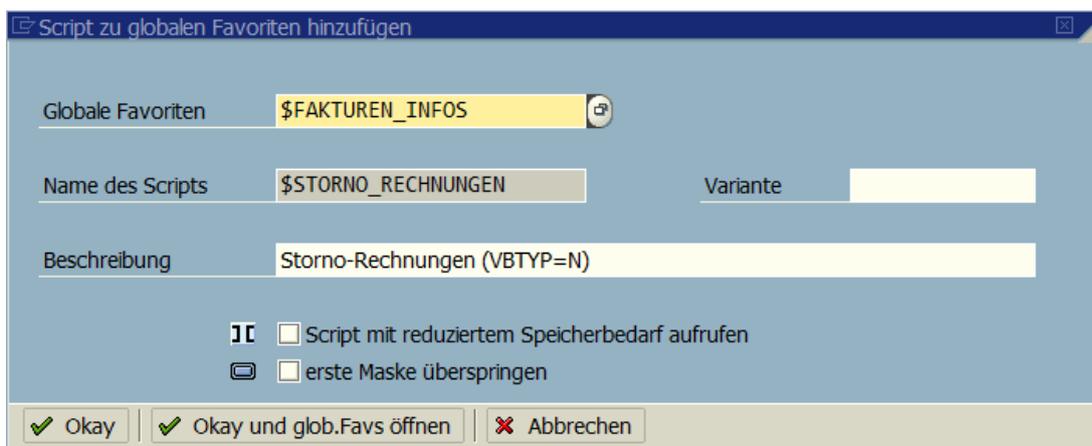**ANMERKUNG:** Falls **nur ein Script** markiert wird, erlaubt das Dialog-Fenster die Eingabe von individuellen Parametern:



Script zu globalen Favoriten hinzufügen

Globale Favoriten: \$FAKTUREN\_INFOS

Name des Scripts: \$STORNO\_RECHNUNGEN Variante:

Beschreibung: Storno-Rechnungen (VB Typ=N)

Script mit reduziertem Speicherbedarf aufrufen  
 erste Maske überspringen

Okay | Okay und glob.Favs öffnen | Abbrechen

Zum Pflegen von bereits vorhandenen globalen Favoriten kann man entweder die Schaltfläche  (anstelle von ) verwenden, oder man macht vom [Katalog der Favoriten-Cluster](#) in den SE16XXL-Einstellungen Gebrauch.

Der Pflege-Dialog ist dem normalen ähnlich. Es gibt aber einige Unterschiede:

- 1) Man benötigt die Berechtigung, globale Scripts anzulegen.
- 2) Es dürfen nur globale Scripts hinzugefügt werden.
- 3) Es dürfen keine Unterordner aufgebaut werden.