

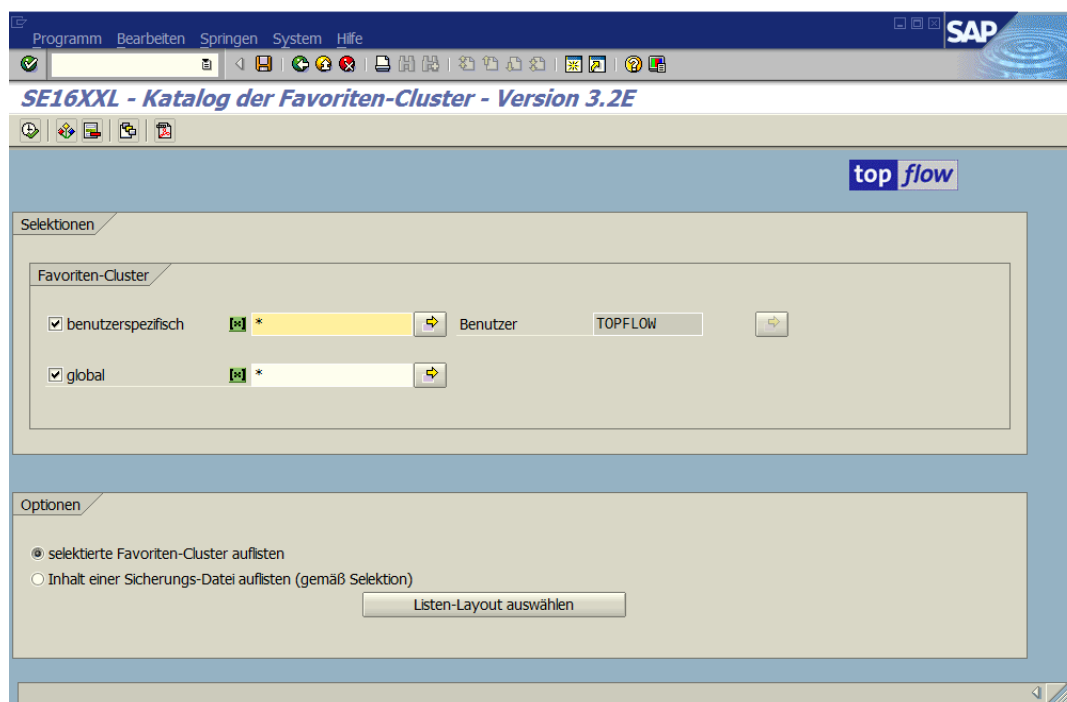
Katalog der Favoriten-Cluster

Wie bereits bei den [Script-Favoriten](#) erwähnt ist es möglich, die eigenen Favoriten unter einen anderen Namen zu sichern (*Sichern als ...*). Darüber hinaus können auch globale Favoriten angelegt werden. Damit die Anwender den Überblick über all diese Favoriten-Cluster behalten, ist ein geeignetes Tool (Katalog der Favoriten-Cluster) implementiert worden.

Verwenden Sie die Transaktion /TFTO/XXL_SETTINGS, um den Katalog aufzurufen:



Die Selektionsmaske sieht wie folgt aus:



Normale Anwender benötigen eine Berechtigung für /TFTO/SE16XXL (oder für /TFTO/SE16SCRIPT), um das Programm ausführen zu dürfen. Globale Favoriten-Cluster können von jedem so ausgestatteten Benutzer angesehen werden. Benutzerspezifische Favoriten-Cluster von anderen Benutzern dürfen hingegen nur von Administratoren selektiert werden – für solche privilegierten Benutzer ist die entsprechende Select-Option nicht geschützt d.h. einsehbar.

Das Programm bietet zwei Haupt-Optionen an:

- ***Selektierte Favoriten-Cluster auflisten***

Eine Liste der selektierten Favoriten-Cluster wird erstellt. Diese ist die Liste mit den wichtigeren Funktionen.

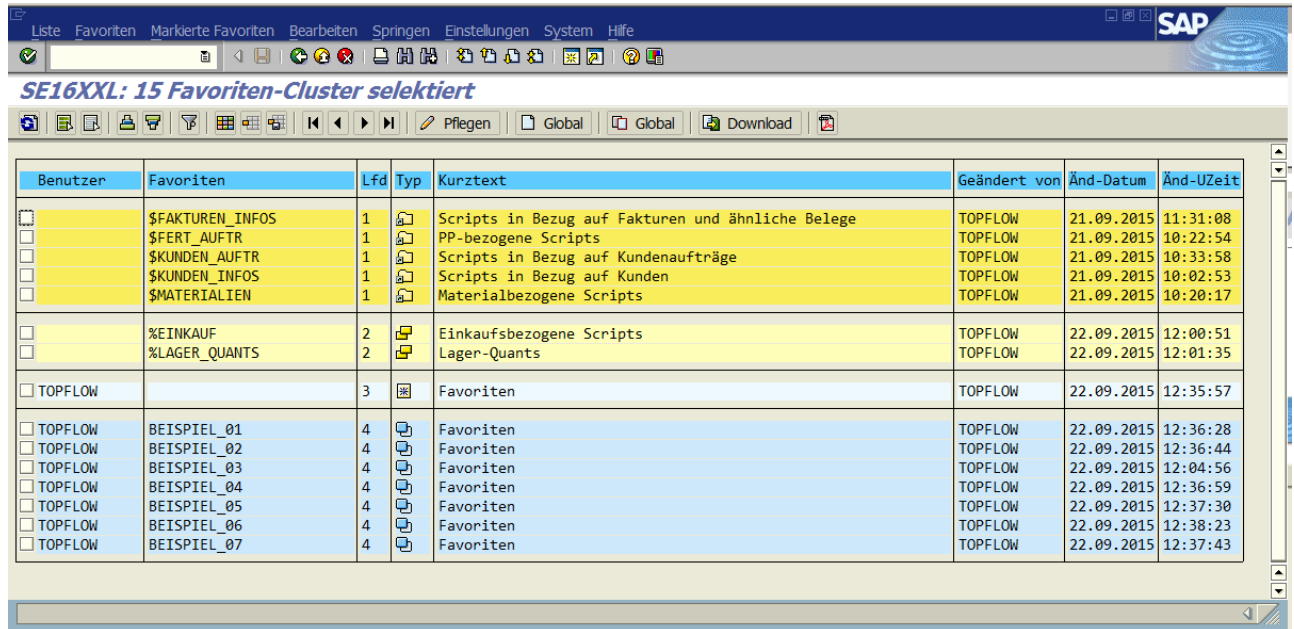
- ***Inhalt einer Sicherungs-Datei auflisten (gemäß Selektion)***

Der Inhalt einer Sicherungs-Datei (durch Download erstellt) wird dargestellt. Der Anwender kann die aufgelisteten Favoriten-Cluster gezielt importieren oder kopieren.

In den nachfolgenden Seiten werden beide Listen näher erläutert.

Liste der selektierten Favoriten-Cluster

Eine typische Liste könnte folgende Erscheinung aufweisen:






Benutzer	Favoriten	Lfd	Typ	Kurztext	Geändert von	Änd-Datum	Änd-UZeit
	\$FAKTUREN_INFOS	1		Scripts in Bezug auf Fakturen und ähnliche Belege	TOPFLOW	21.09.2015	11:31:08
	\$FERT_AUFTR	1		PP-bezogene Scripts	TOPFLOW	21.09.2015	10:22:54
	\$KUNDEN_AUFTR	1		Scripts in Bezug auf Kundenaufträge	TOPFLOW	21.09.2015	10:33:58
	\$KUNDEN_INFOS	1		Scripts in Bezug auf Kunden	TOPFLOW	21.09.2015	10:02:53
	\$MATERIALIEN	1		Materialbezogene Scripts	TOPFLOW	21.09.2015	10:20:17
	%EINKAUF	2		Einkaufsbezogene Scripts	TOPFLOW	22.09.2015	12:00:51
	%LAGER_QUANTS	2		Lager-Quants	TOPFLOW	22.09.2015	12:01:35
TOPFLOW		3		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:35:57
TOPFLOW	BEISPIEL_01	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:28
TOPFLOW	BEISPIEL_02	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:44
TOPFLOW	BEISPIEL_03	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:04:56
TOPFLOW	BEISPIEL_04	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:59
TOPFLOW	BEISPIEL_05	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:37:30
TOPFLOW	BEISPIEL_06	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:38:23
TOPFLOW	BEISPIEL_07	4		Favoriten	TOPFLOW	22.09.2015	12:37:43

Es gibt **vier** Arten von Favoriten-Clustern:

Globale Favoriten-Cluster	Der Name beginnt mit einem \$-Zeichen, der Benutzer ist leer. Das sind die Favoriten, die inkludiert werden können.
Inoffizielle Globale Favoriten	Der Name beginnt mit einem %-Zeichen, Benutzer ist leer. Es handelt sich um Globale Favoriten in Vorbereitung – sie werden wie normale aufgebaut, können aber nicht inkludiert werden. Die für Globale Favoriten zuständige Person kann vorziehen, zunächst einen inoffiziellen Cluster aufzubauen, und erst bei Fertigstellung diesen offiziell zu kopieren. Bis dahin wird der Cluster fürs Inkludieren nicht zur Verfügung stehen.
Benutzerspezifische Favoriten	Der Benutzer ist gefüllt, der Name ist leer. Pro Anwender gibt es maximal einen Cluster dieser Art.
Benutzerspezifische Kopien	Sowohl Benutzer als auch Name sind gefüllt. Das sind die mit " Sichern als ... " erstellten private Kopien .

Für eine bessere Lesbarkeit werden die vier Arten von Favoriten in verschiedenen Farben und noch gruppiert dargestellt. Es ist klar, dass diese Gruppierung verloren geht, wenn die Sortierfolge der Liste verändert wird.

Relevante Funktionen

<i>Favoriten → Anzeige</i> (oder Doppelklick)	Der Inhalt des Favoriten-Clusters wird angezeigt.
 Pflegen	Der Favoriten-Cluster wird zur Pflege eröffnet. Ein Anwender, der globale Scripts anlegen darf, darf auch einen globalen Favoriten-Cluster pflegen. Benutzerspezifische Cluster dürfen nur vom Ersteller gepflegt werden.
 Global	Einen neuen globalen Favoriten-Cluster anlegen. Die Berechtigung für globale Scripts ist Voraussetzung.
 Global	Globalen Favoriten-Cluster kopieren. Die Berechtigung für globale Scripts ist Voraussetzung.
 Download	Die markierten Favoriten-Cluster werden zum Frontend downgeloaded. Falls die Favoriten Sonderzeichen enthalten, sollte man die Unicode (UTF-8) Kodierung verwenden.
<i>Markierte Favoriten → Löschen</i>	Die markierten Favoriten-Cluster werden gelöscht. Für globale Favoriten ist eine Berechtigung für globale Scripts notwendig. Benutzerspezifische Favoriten von anderen Benutzern dürfen nur von einem Administrator gelöscht werden.

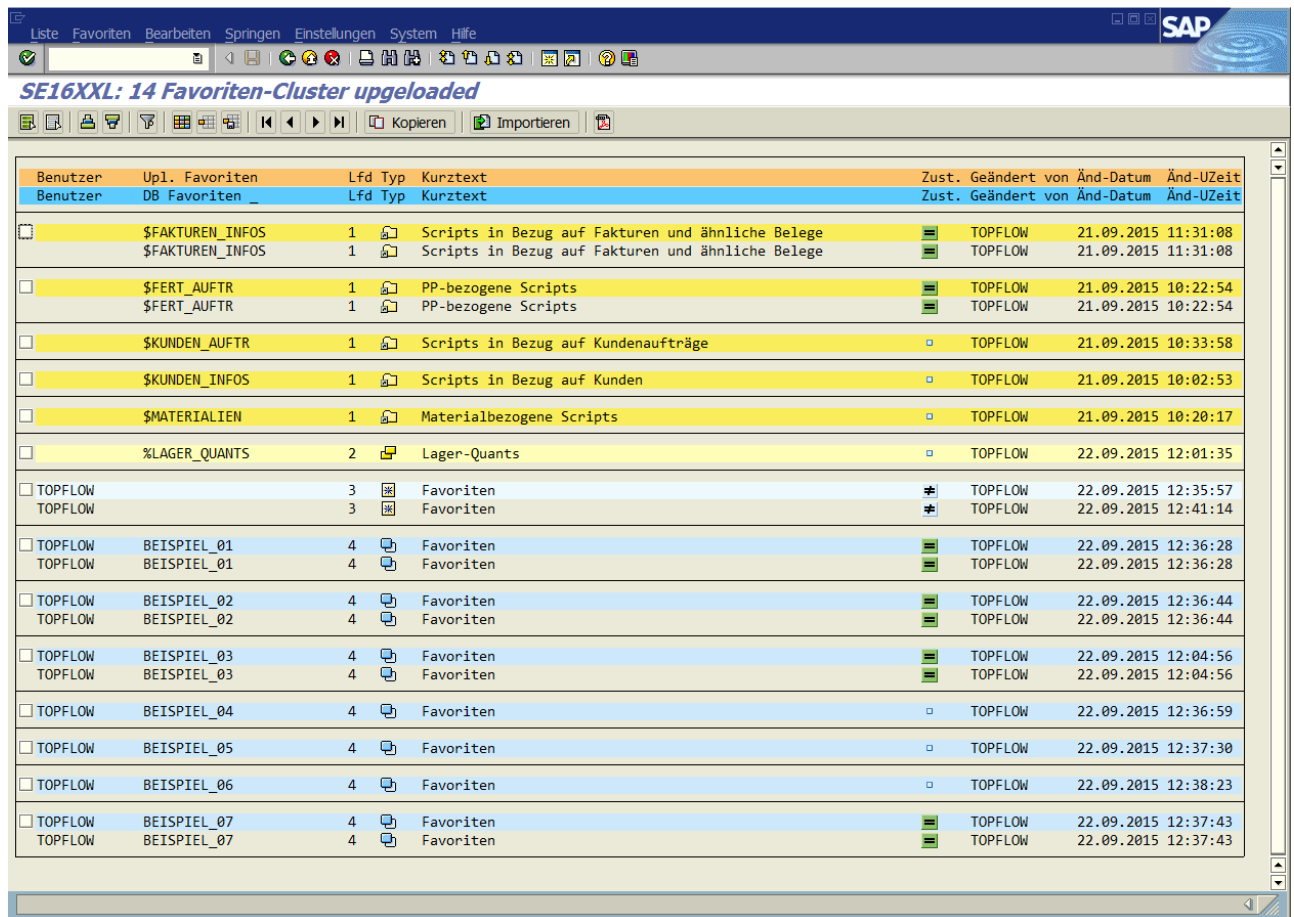
Benutzerspezifische Favoriten können nur mit Hilfe der Funktion "**Sichern als ...**" in Pflege-Modus kopiert werden.

Auf ähnliche Weise können sie wiederhergestellt werden (in Pflege-Modus mit der Funktion "**Wiederherstellen von**").

Liste des Inhalts einer Sicherungs-Datei

Stellen Sie bitte beim Upload sicher, dass Sie dieselbe **Kodierung** verwenden, die beim Download ausgewählt wurde.

Ein Beispiel einer Upload-Liste könnte wie folgt aussehen:





Benutzer	Upd. Favoriten	Lfd Typ	Kurztext	Zust.	Geändert von	Änd-Datum	Änd-Uzeit
Benutzer	DB Favoriten	Lfd Typ	Kurztext	Zust.	Geändert von	Änd-Datum	Änd-Uzeit
	\$FAKTUREN_INFOS	1	Scripts in Bezug auf Fakturen und ähnliche Belege	=	TOPFLOW	21.09.2015	11:31:08
	\$FAKTUREN_INFOS	1	Scripts in Bezug auf Fakturen und ähnliche Belege	=	TOPFLOW	21.09.2015	11:31:08
	\$FERT_AUFTR	1	PP-bezogene Scripts	=	TOPFLOW	21.09.2015	10:22:54
	\$FERT_AUFTR	1	PP-bezogene Scripts	=	TOPFLOW	21.09.2015	10:22:54
	\$KUNDEN_AUFTR	1	Scripts in Bezug auf Kundenaufträge	□	TOPFLOW	21.09.2015	10:33:58
	\$KUNDEN_INFOS	1	Scripts in Bezug auf Kunden	□	TOPFLOW	21.09.2015	10:02:53
	\$MATERIALIEN	1	Materialbezogene Scripts	□	TOPFLOW	21.09.2015	10:20:17
	%LAGER_QUANTS	2	Lager-Quants	□	TOPFLOW	22.09.2015	12:01:35
TOPFLOW		3	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:35:57
TOPFLOW		3	Favoriten	≠	TOPFLOW	22.09.2015	12:41:14
TOPFLOW	BEISPIEL_01	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:28
TOPFLOW	BEISPIEL_01	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:28
TOPFLOW	BEISPIEL_02	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:44
TOPFLOW	BEISPIEL_02	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:44
TOPFLOW	BEISPIEL_03	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:04:56
TOPFLOW	BEISPIEL_03	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:04:56
TOPFLOW	BEISPIEL_04	4	Favoriten	□	TOPFLOW	22.09.2015	12:36:59
TOPFLOW	BEISPIEL_05	4	Favoriten	□	TOPFLOW	22.09.2015	12:37:30
TOPFLOW	BEISPIEL_06	4	Favoriten	□	TOPFLOW	22.09.2015	12:38:23
TOPFLOW	BEISPIEL_07	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:37:43
TOPFLOW	BEISPIEL_07	4	Favoriten	=	TOPFLOW	22.09.2015	12:37:43

Die Spalte **Zust**(and) zeigt die Situation jedes Favoriten-Clusters an:

	Der upgeladete Favoriten-Cluster ist mit dem auf der Datenbank identisch.
	Die zwei Favoriten-Cluster sind verschieden.
	Es gibt auf der Datenbank keinen entsprechenden Favoriten-Cluster.

Relevante Funktionen

<i>Favoriten → Anzeige</i> (oder Doppelklick)	Der entsprechende Cluster, entweder die upgeloadete Version oder die Version auf der Datenbank, wird angezeigt.
	Ein Favoriten-Cluster aus der Upload-Datei auf die Datenbank kopieren, ggf. unter anderen Namen. Globale und benutzerspezifische Favoriten können nicht gemischt werden, d.h. ein globaler Cluster kann nur auf einen globalen Cluster kopiert werden, entweder offiziell (beginnt mit \$) oder inoffiziell (beginnt mit %). Dazu ist eine Berechtigung für globale Scripts notwendig. Nur Administratoren sind befugt, benutzerspezifische Cluster von anderen Benutzern zu kopieren. Auf jeden Fall darf der Benutzer nicht geändert werden, d.h. es ist nicht möglich, diese Art von Cluster von einem Benutzer zu einem anderen zu kopieren. Der Grund ist, dass die darin enthaltenen benutzerspezifische Scripts nur beim Original-Benutzer existieren. Sie würden damit unter einem anderen Anwender fehlen.
	Die markierten Cluster werden in die Datenbank importiert. Nur berechtigte Benutzer dürfen globale Favoriten-Cluster importieren. Nur Administratoren ist es gestattet, benutzerspezifische Favoriten von anderen Benutzern zu importieren.

Für mehr Informationen in Bezug auf die Pflege von Favoriten, lesen Sie bitte [Script-Favoriten](#).